SIEMENS

## Karta informacyjna 5TL1232-0



Figure similar

rozłącznik izolacyjny, przełącznik wł./wył. 32 A 2-bieg.

| | |
|---|---|
| **Wersja** | |
| **Nazwa markowa produktu** | SENTRON |
| **oznaczenie produktu** | przełącznik wł./wył. |
| **wykonanie produktu** | 2 zestyki zwierne |
| **wykonanie funkcji łączeniowych** | przełącznik wł./wył. |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| **liczba biegunów** | 2 |
| **obciążalność cieplna w przypadku zwarcia** | 10 kA |
| **rodzaj napięcia napięcia roboczego** | AC |
| **Napięcie zasilania** | |
| napięcie robocze wartość znamionowa | 440 V |
| **zakres wartości częstotliwości roboczej** | 50/60 Hz |
| **Klasa ochrony** | |
| **Stopień ochrony IP** | inne |
| **Zdolność przełączania** | |
| zdolność łączeniowa prądu wartość znamionowa | 0,096 kA |
| **Rozpraszanie** | |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 0,7 W |
| **Obwód główny** | |
| prąd roboczy wartość znamionowa | 32 A |
| **Szczegóły produktu** | |
| element składowy produktu lampka sygnalizacyjna | Nie |
| **liczba zestyków zwiernych** | 2 |
| **Funkcja produkt** | |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie (wg. DIN VDE 0113) | Nie |
| **przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową** | |
| ● minimalny | 1 mm² |
| ● maksymalny | 35 mm² |
| **przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym** | |
| ● minimalny | 1 mm² |
| ● maksymalny | 35 mm² |
| | |
| ● moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny | 2,5 N·m |
| ● moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny | 3 N·m |
| **Konstrukcja mechaniczna** | |


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **wysokość** | 89,8 mm |
| **głębokość** | 74,5 mm |
| **głębokość montażowa** | 70 mm |
| **liczba jednostek podziału szerokości** | 2 |
| **Waga netto na jedn.** | 241 g |
| **temperatura otoczenia podczas pracy** | |
| ● minimalny | -5 °C |
| ● maksymalny | 40 °C |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny | -25 °C |

## Zezwolenia Certyfikaty

| Environment | General Product Approval |
|---|---|

Environmental Confirmations Environmental Confirmations







Miscellaneous




| General Product Approval | other |
|---|---|







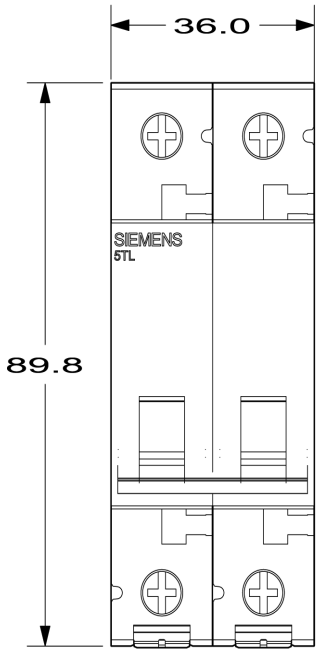


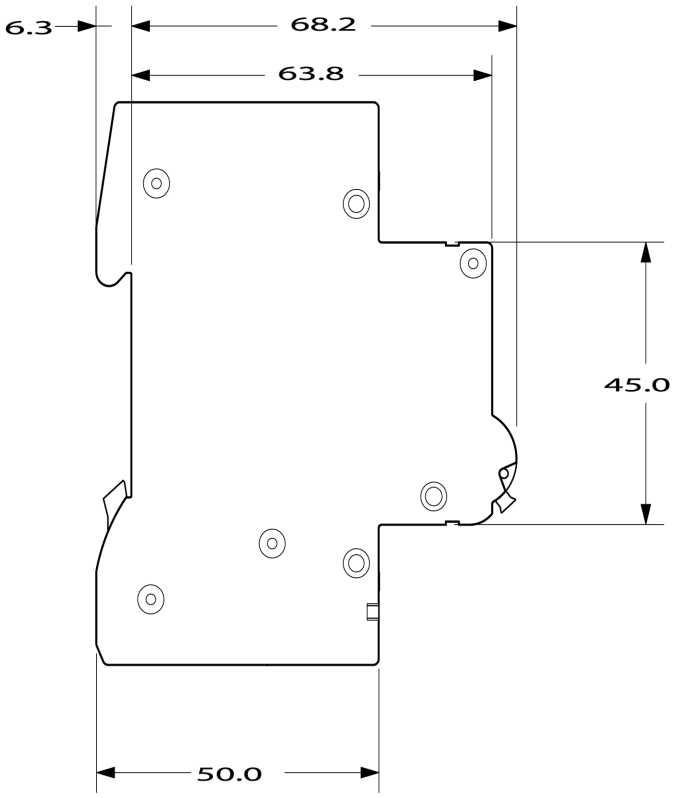

Confirmation

## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**
Informacje dotyczące opakowania
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TL1232-0
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TL1232-0
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1232-0
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications
**Krzywe charakterystyczne**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens




**Ostatnia zmiana:** 11.06.2025


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens