SIEMENS

Karta informacyjna 5TL1632-0

Figure similar

rozłącznik izolacyjny, przełącznik wł./wył. 32 A 3-bieg.+N

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	przełącznik wł./wył.
wykonanie produktu	3 zestyki zwierne + N
wykonanie funkcji łączeniowych	przełącznik wł./wył.
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
wersja biegunów	3-bieg.+N
obciążalność cieplna w przypadku zwarcia	10 kA
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	440 V
zakres wartości częstotliwości roboczej	50/60 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	inne
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu wartość znamionowa	0,096 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	0,7 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	32 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu lampka sygnalizacyjna	Nie
liczba zestyków zwiernych	3
Funkcja produkt	
funkcja produktu wymuszone otwarcie (wg. DIN VDE 0113)	Nie
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową	
● minimalny	1 mm²
● maksymalny	35 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym	
● minimalny	1 mm²
● maksymalny	35 mm²
● moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	2,5 N·m
● moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	3 N·m

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	89,8 mm
głębokość	74,5 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	4
Waga netto na jedn.	477 g
temperatura otoczenia podczas pracy	
● minimalny	-5 °C
● maksymalny	40 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-25 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval	
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations		Miscellaneous

General Product Approval			other
EG-Konf.	CCC		Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TL1632-0
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TL1632-0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1632-0
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

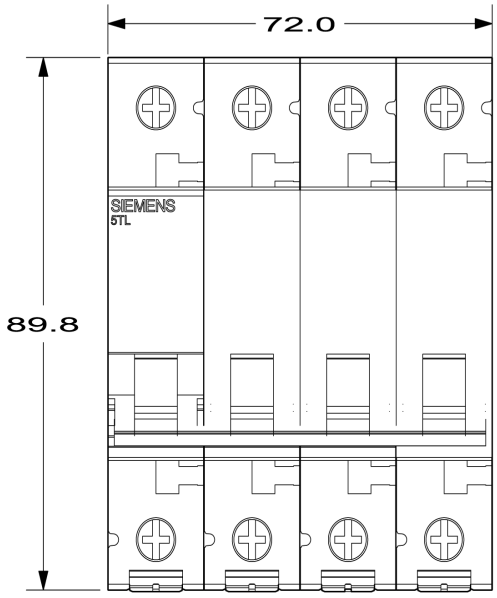

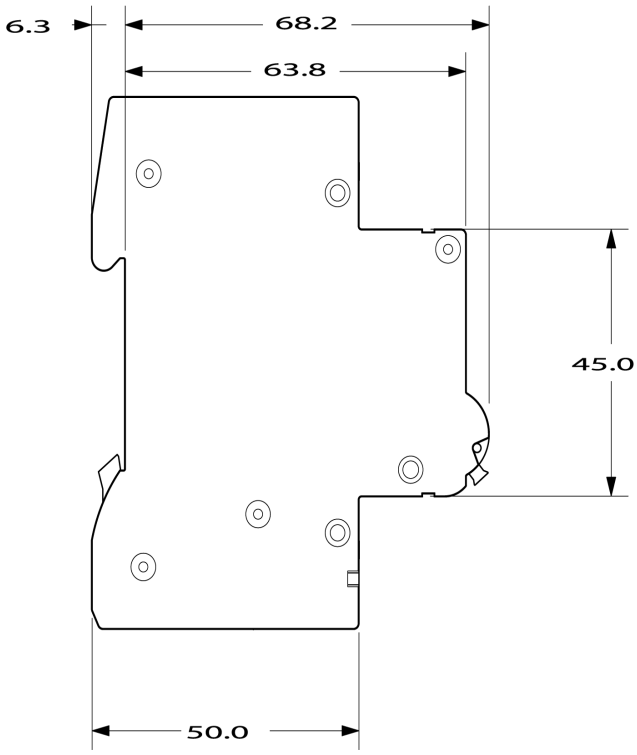

Ostatnia zmiana: 11.06.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens