



Figure similar

SITOR rozłącznik bezpiecznikowy z łącznikiem sygnalizacyjnym przyłączy mikroprzełącznika: wsuwka płaska A2, 8 x 0,5 mm zgodnie z DIN 46244

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy SITOR
wykonanie kontroli bezpieczeństwa	elektromechaniczny, kontakt: wsuwka płaska A2, 8 x 0,5 mm wg DIN 46244
konstrukcja mechanizmu napędowego	pokrętło przełączające obrotowe
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x58
kategoria użytkowania	AC20B/690 V
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x58 mm
napięcie robocze	
• przy AC wartość znamionowa maksymalny	690 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	800 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	100 A
Stosowność	
możliwość zastosowania jako łącznik główny	Nie
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Funkcja produkt	
funkcja produktu kontrola bezpieczników	Tak
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarcowy (I _q) wartość znamionowa	100 kA
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	4 mm ²
• maksymalny	50 mm ²
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	143 mm
głębokość	70 mm
rodzaj montażu	
• montaż na podłodze	Nie
• montaż na szynach	Nie

Waga netto na jedn.	168 g
---------------------	-------

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)



[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2291-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2291-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2291-5

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

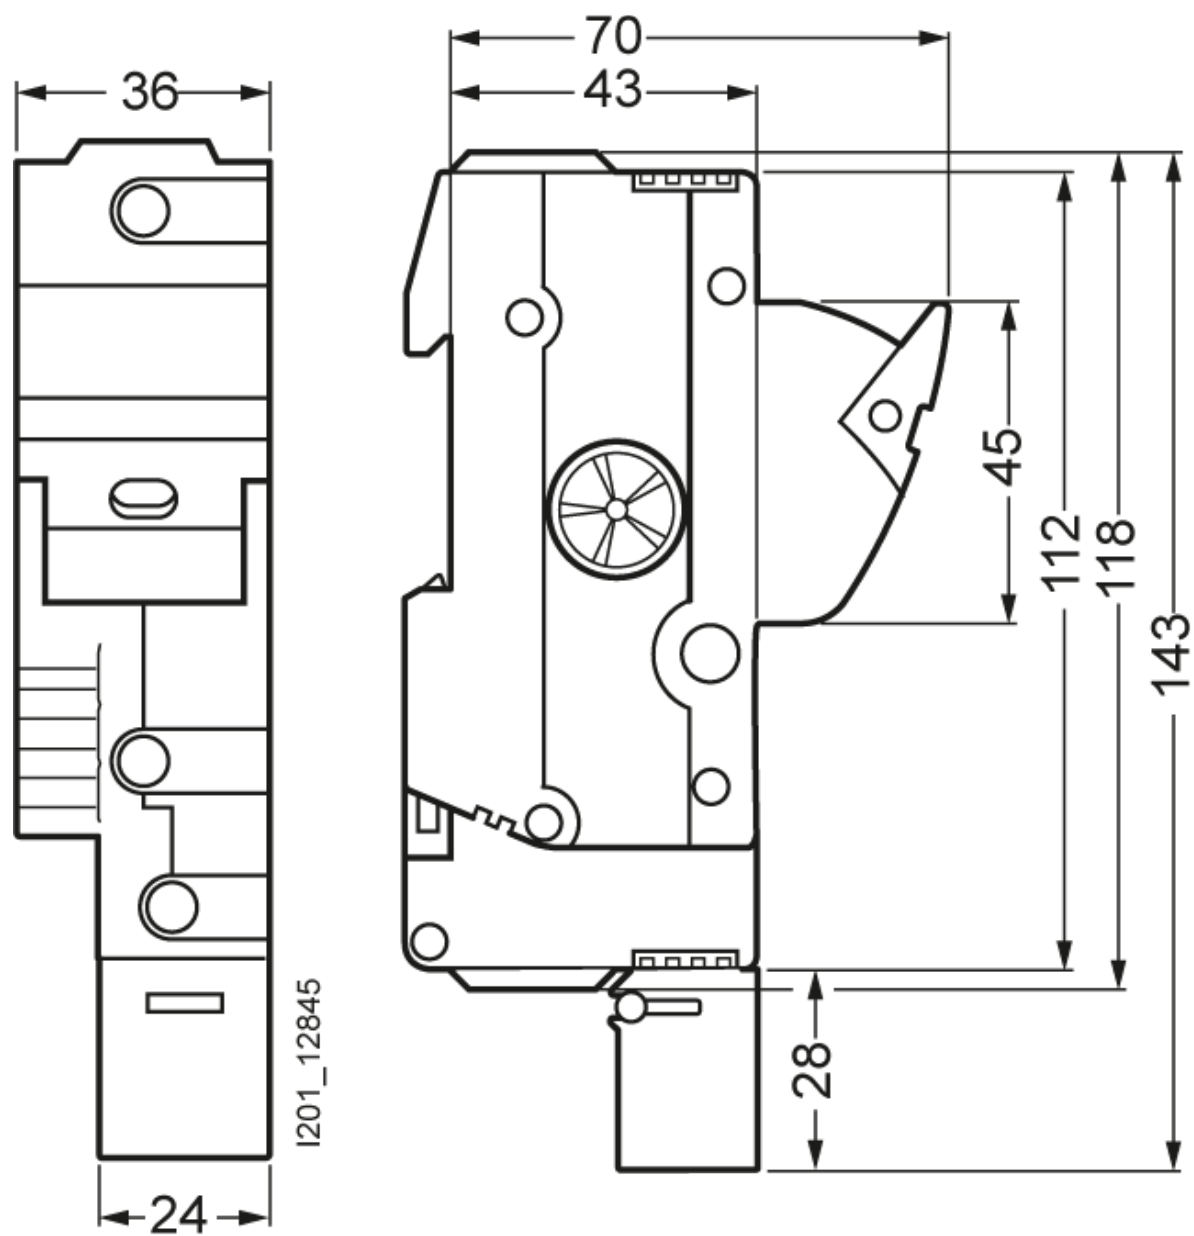

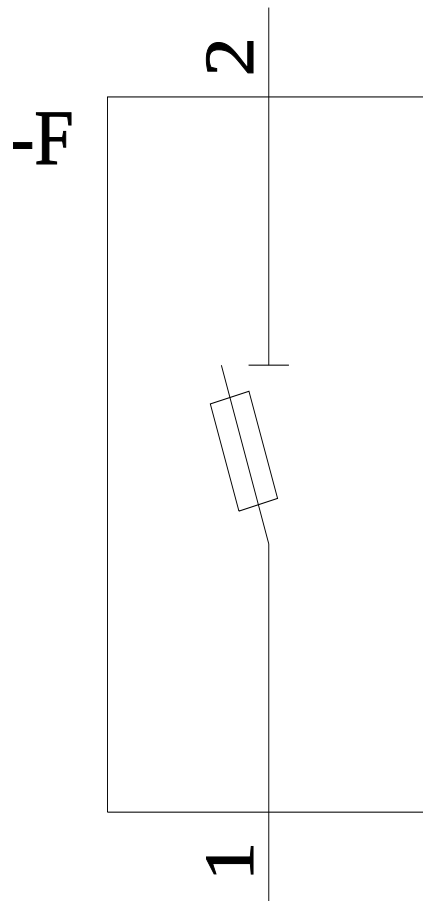

Ostatnia zmiana:

14.11.2025 

