



rozłącznik izolacyjny D0 z bezpiecznikiem 400 V D02 63 A 3-bieg. do systemu szyn zbiorczych 60 mm z zaciskami bezśrubowymi

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Rozłącznik izolacyjny obciążeniowy z bezpiecznikami
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów		3
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1		D02
Napięcie		
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa		6 kV
Napięcie zasilania		
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa		400 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20, z podłączonymi przewodami
Rozpraszanie		
• Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		7,5 W
Szczegóły produktu		
właściwość produktu możliwość plombowania		Tak
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		79 mm
szerokość		27 mm
głębokość		200 mm
pozycja montażowa		dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.		373,5 g
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG7234-1>

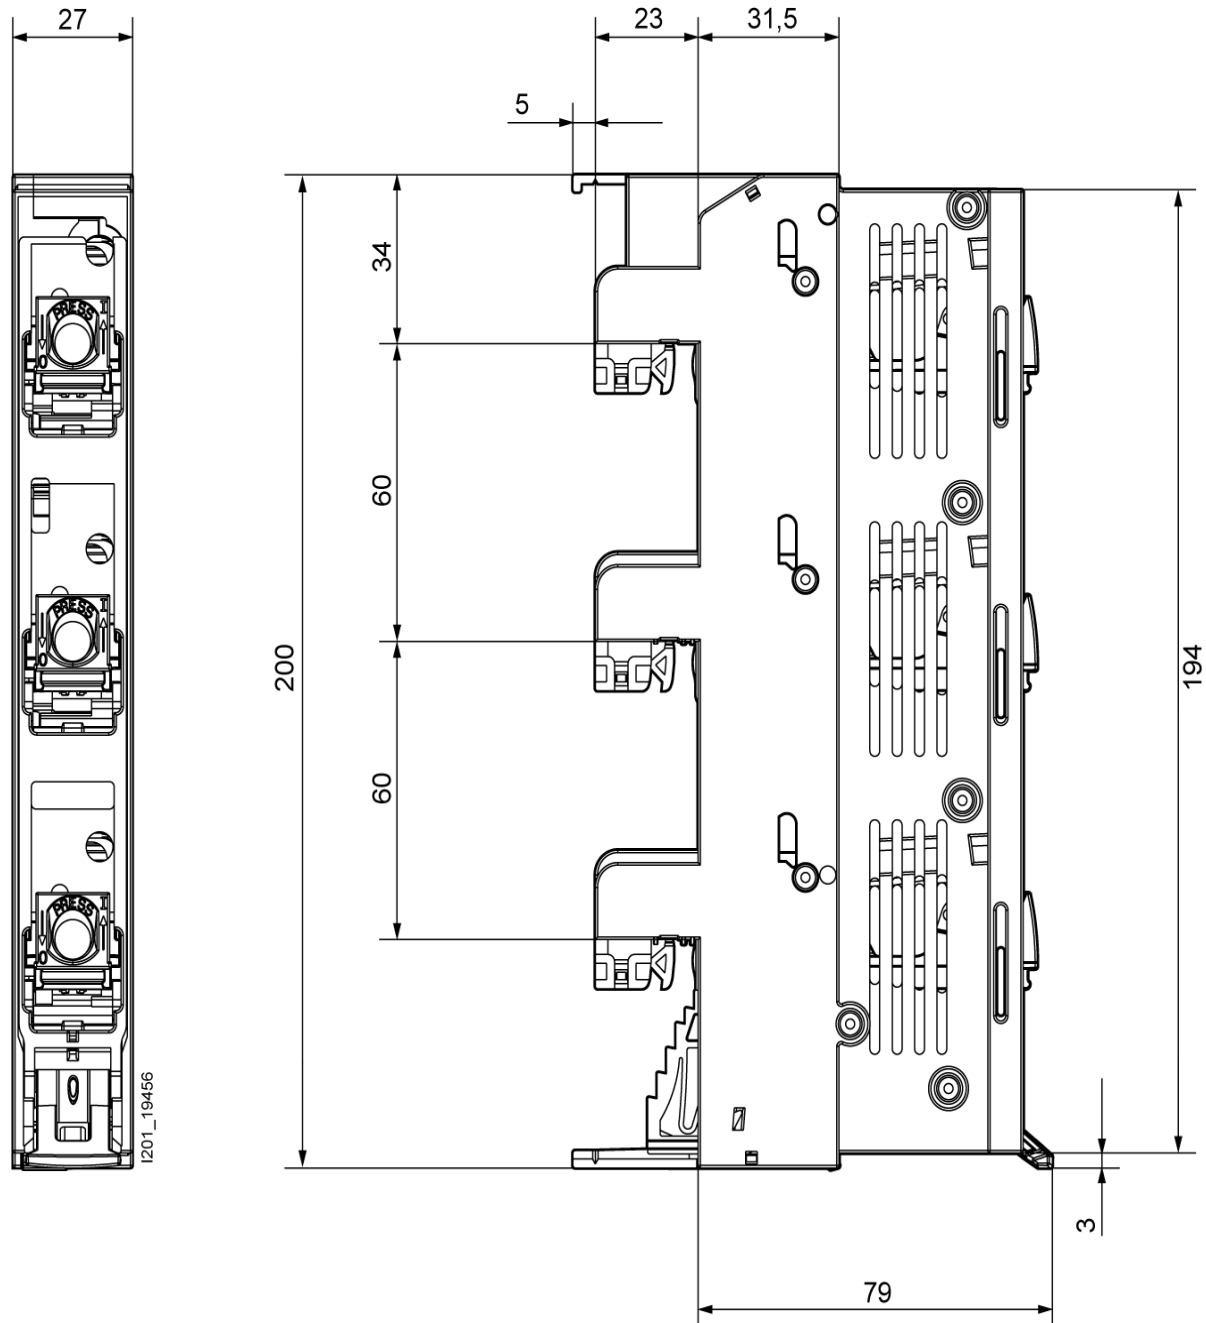

Ostatnia zmiana:

6.04.2026

