



listwowy rozłącznik izolacyjny z możliwością łączenia 3-biegunowego, wielkość 00
I=63A, U=800 V AC, AC-21 B przyłącze płaskie M8 do końcówki kablowej maks.
95 mm² do niskonapięciowego bezpiecznika wielkiej mocy o klasie roboczej gG AC
800V 25-63A gS AC 800V 63-100A 3-bieg. 160A, 800V AC wielkość 00

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik mocy z bezpiecznikami
wykonanie produktu	o budowie listwowej
rodzaj styku łączeniowego styk łączeniowy z podwójnym przerywaniem	Nie
wykonanie wyzwalacza pomocniczego	brak
wykonanie kontroli bezpieczeństwa	bez
rodzaj rozłącznika wykonanie listwowe	Tak
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
liczba biegunów uwaga	3-biegunowy przełączany
sposób zabudowy urządzenia	do systemu szyn zbiorczych 100 mm
wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH00
system bezpieczników	bezpiecznik NH
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	1 000 V
prąd roboczy	
• przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa	160 A
• przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa	160 A
• przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa	100 A
• przy AC-21 B przy 800 V wartość znamionowa	63 A
• przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa	160 A
napięcie robocze	
• przy AC wartość znamionowa	800 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP30
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	
• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	6 W
• maksymalna	18 W
Obwód główny	
prąd roboczy	
• wartość znamionowa	63 A
Stosowność	
możliwość zainstalowania	Ochrona instalacji
możliwość zastosowania jako łącznik główny	Nie
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak

możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik konserwacyjny	Nie
Szczegóły produktu	
element składowy produktu - wyzwalacz napięciowy - wyzwalacz podnapięciowy - wyzwalacz podnapięciowy ze stykiem wyprzedzającym	Nie Nie Nie
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarcowy (I_q) - przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa - przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa - przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa - przy AC-21 B przy 800 V wartość znamionowa - przy AC-22 B przy 400 V wartość znamionowa - przy AC-22 B przy 500 V wartość znamionowa - przy AC-22 B przy 690 V wartość znamionowa - przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa - przy AC-23 B przy 500 V wartość znamionowa - przy AC-23 B przy 690 V wartość znamionowa	50 kA 50 kA 50 kA 10 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
Połączenia	
schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze szynowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	410 mm
szerokość	50 mm
głębokość	121 mm
rodzaj montażu	Przyłącze kołnierzowe, M 8
pozycja montażowa	Pionowo, poziomo
odstęp między środkami szyn	100 mm
odstęp między środkami szyn 40 mm 50 mm 60 mm 100 mm 185 mm	Nie Nie Nie Tak Nie
Waga netto na jedn.	1,14 kg
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy - minimalny - maksymalny	-25 °C 55 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations  Confirmation   Confirmation	
other	
	
Więcej informacji	

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ4103-3DF02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4103-3DF02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4103-3DF02

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

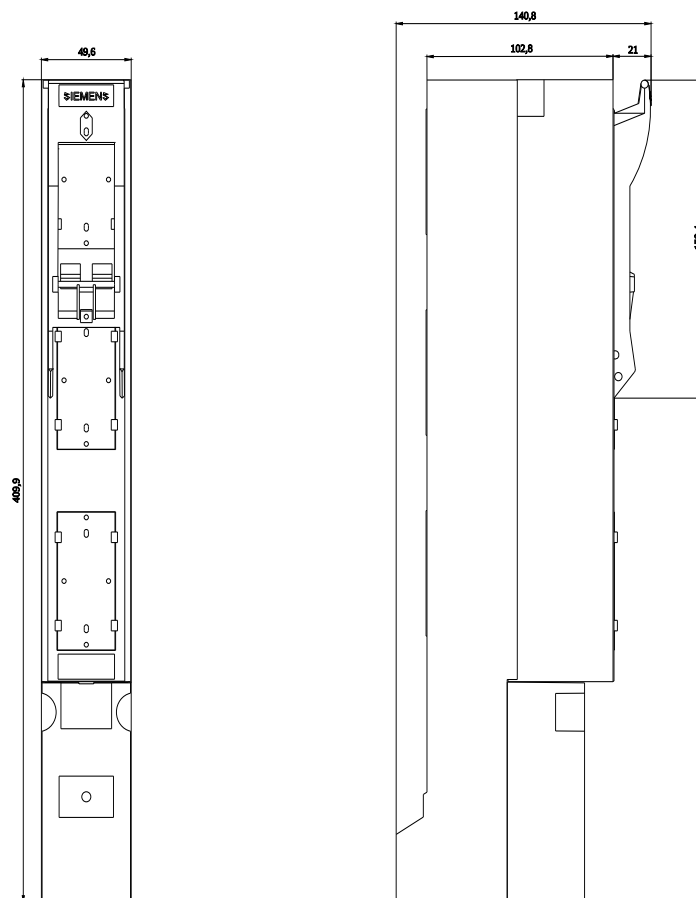

Ostatnia zmiana:

19.04.2026

