SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9133-0JB11

zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.1 8 AWG...3/0 3 sztuki
akcesoria do: 3VA41; 3VA51



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy przewodu okrągłego 1 przewód 3 szt.
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA1.1
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	66 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	10 mm²
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	95 mm²
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	10 mm²
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	95 mm²
długość odcinka odizolowanego	12,2 mm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / jednożyłowy	10 - 16 mm²: 6,2 Nm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 50 mm²: 7,9 Nm, 70 - 95 mm²: 11,3 Nm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 35 mm²: 7,9 Nm
● moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 50 mm²: 7,9 Nm, 70 mm²: 11,3 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,48 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	8 AWG
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	3/0 AWG
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	8 AWG
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	3/0 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
● wielożyłowy	8-6 AWG: 55 lb-in, 4-1/0 AWG: 70 lb-in, 2/0-3/0 AWG: 100 lb-in
Certyfikaty	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

General Product Approval

Miscellaneous

Confirmation

General Product Approval	EMV	Maritime application	other		Environment
			Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations


Environment


Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JB11
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9133-0JB11
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JB11
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

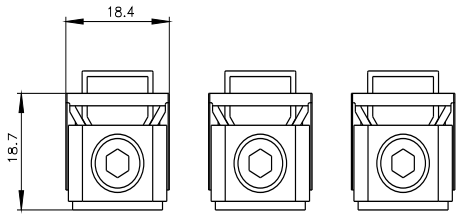



Ostatnia zmiana: 6.04.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens