SIEMENS

## Karta informacyjna 3VA9133-0JF60



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.5 6 x 14 AWG…2 AWG do 6 kabli 3 sztuki akcesoria do: 3VA51

| | |
|---|---|
| **Wersja** | |
| **Nazwa markowa produktu** | SENTRON |
| **oznaczenie produktu** | Zacisk przyłączeniowy przewodu okrągłego 6 przewodów 3 szt. |
| **wykonanie produktu** | technika przyłączeniowa |
| **akcesoria** | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| **oznaczenie / zacisku przyłączeniowego** | TA2.5 |
| **wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego** | Nie |
| **Konstrukcja mechaniczna** | |
| **Waga netto na jedn.** | 348 g |
| **Połączenia zgodnie z IEC** | |
| **przekrój możliwego do podłączenia przewodu** | |
| ● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny | 1,5 mm² |
| ● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny | 35 mm² |
| **długość odcinka odizolowanego** | 12 / 24 / 39,5 mm |
| ● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / jednożyłowy | 1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5-10 mm²: 6,2 Nm, 16 mm²: 7 Nm |
| ● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy | 1,5 mm²: 2,8 Nm; 2,5–10 mm²: 6,2 Nm, 16–35 mm²: 7 Nm |
| ● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka | 1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm²: 6,2 Nm, 16 - 25 mm²: 7 Nm |
| ● moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga | 1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm²: 6,2 Nm, 16 - 25 mm²: 7 Nm |
| **Połączenia zgodne z UL** | |
| **dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B** | 75 °C |
| **długość odcinka odizolowanego** | 0,47 / 0,9 / 1,55 in |
| **przekrój możliwego do podłączenia przewodu** | |
| ● dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny | 14 AWG |
| ● dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny | 10 AWG |
| ● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny | 14 AWG |
| ● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny | 2 AWG |
| ● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny | 8 AWG |
| ● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny | 2 AWG |
| **moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych** | |
| ● jednożyłowy | 14 - 10 AWG: 55 lb-in |
| ● wielożyłowy | 14 – 8 AWG: 55 lb-in; 6 – 2 AWG: 62 lb-in |


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

## Certyfikaty

### General Product Approval

Miscellaneous

Confirmation

| General Product Approval | EMV | Maritime application | other | | Environment |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Miscellaneous | Confirmation | Environmental Confirmations |


### Environment

Environmental Confirmations

## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**
Informacje dotyczące opakowania
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JF60
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9133-0JF60
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JF60
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

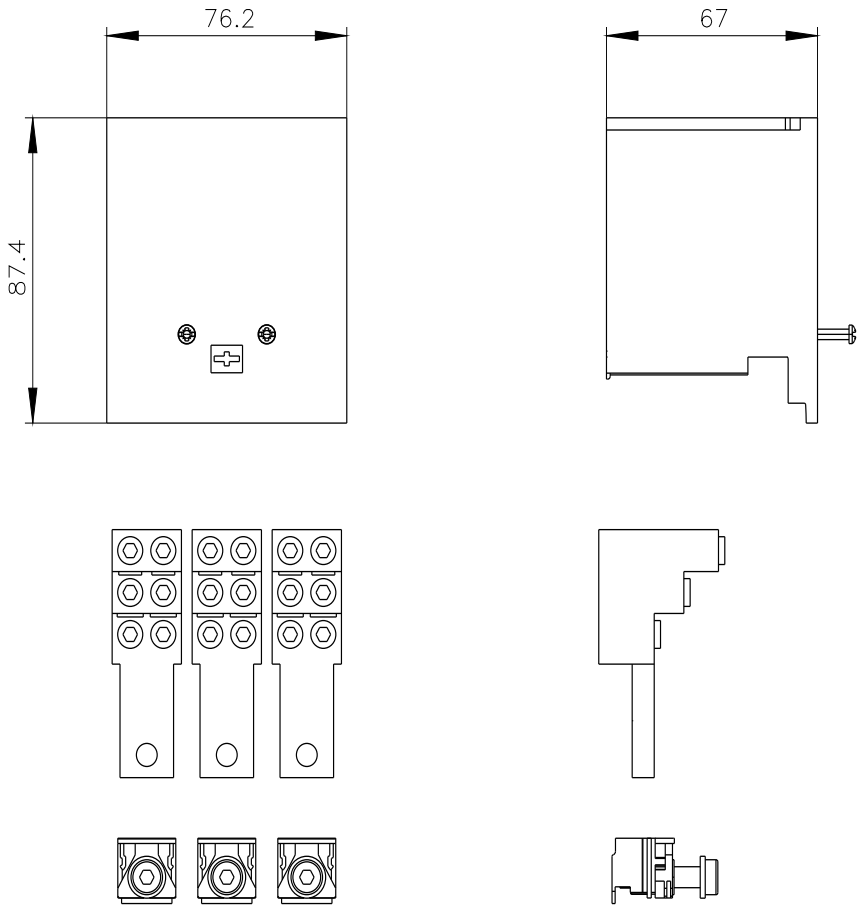


**Ostatnia zmiana:** 6.04.2026


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens