



zacisk przewodu neutralnego/ PE, przejściowe, dla mocowanie do podłoża, do 32A, wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego wyłącznik 3LD2

| Wersja                                                                                |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                | SETRON                                               |
| oznaczenie produktu                                                                   | Zacisk przewodu neutralnego/PE                       |
| wykonanie produktu                                                                    | Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 |
| Akcesoria                                                                             |                                                      |
| akcesoria                                                                             | przelotowy, do mocowania na podłożu, do 32A          |
| numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu                             |                                                      |
| • minimalny                                                                           | 14                                                   |
| • maksymalny                                                                          | 8                                                    |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych |                                                      |
| • typu linka z tulejką kablową                                                        | 1x (1,5...16 mm²)                                    |
| • jednożyłowy lub wielożyłowy                                                         | 1x (1,5...10 mm²)                                    |
| Konstrukcja mechaniczna                                                               |                                                      |
| Waga netto na jedn.                                                                   | 34 g                                                 |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                |                                                      |
| Environment                                                                           | General Product Approval                             |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| General Product Ap-<br>proval | other |
|-------------------------------|-------|



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)  
Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9220-2C>  
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9220-2C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9220-2C](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-2C)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

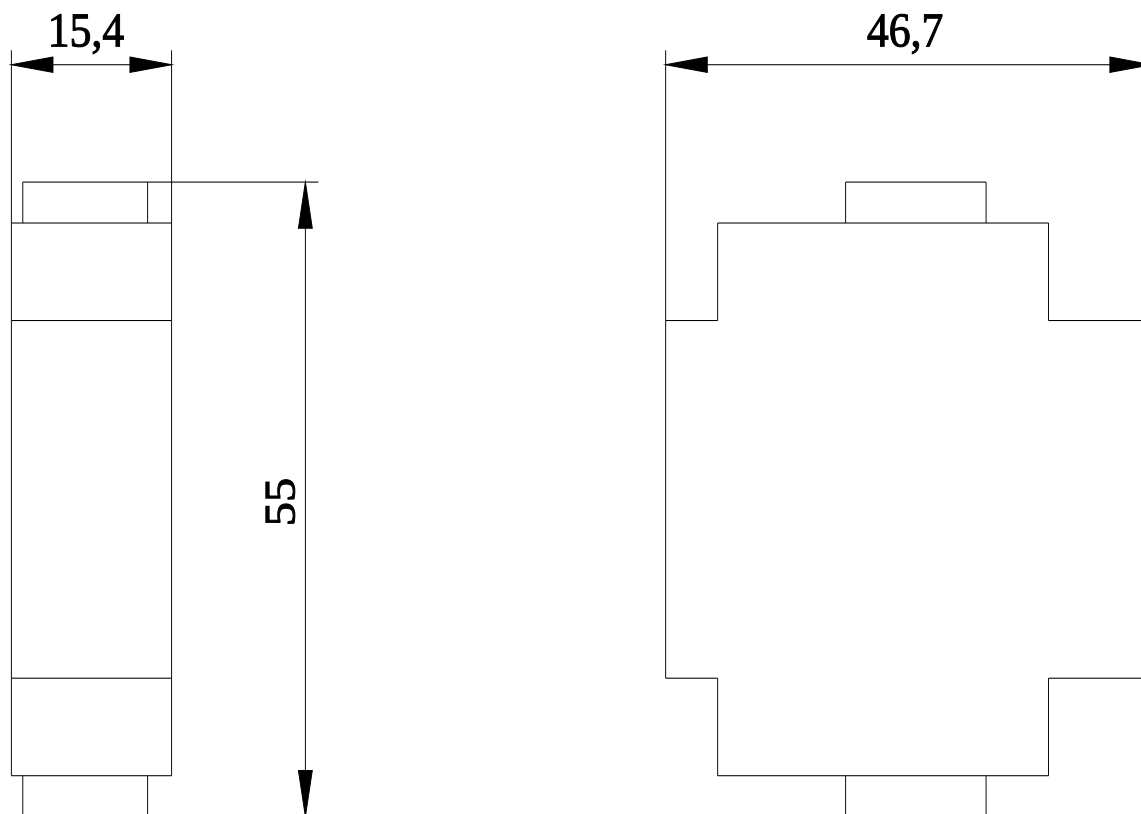

Ostatnia zmiana:

12.04.2025 

