



zacisk przewodu neutralnego/ PE, przejściowe, dla mocowanie frontowe, akcesorium do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD25 do 63A i do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL do 30A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przewodu neutralnego/PE
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD25
Akcesoria	
akcesoria	przelotowe, do mocowania przedniego, do 63A
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	14
• maksymalny	6
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
• typu linka z tulejką kablową	1x (2,5...35 mm²)
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1x (2,5...16 mm²)
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	69 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval	other
Confirmation	Confirmation
	
	

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9250-2BA
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9250-2BA

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9250-2BA

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

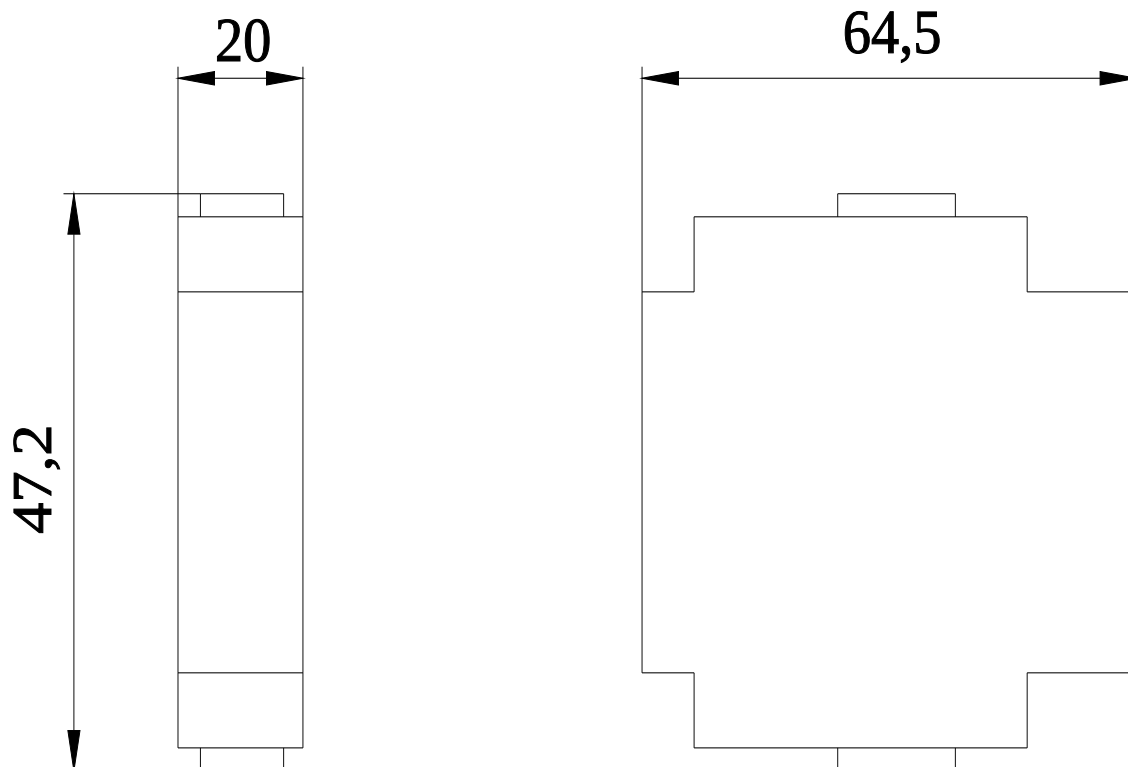

Ostatnia zmiana:

12.04.2025 

