SIEMENS

Karta informacyjna 3LD9200-5CF



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, z pozłacanymi zestykami, wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 mocowanie do podłoża, Montaż rozdzielacza Materiał izolacyjny i wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL mocowanie do podłoża

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Wyposażenie dodatkowe do wyłącznika awaryjnego 3LD2 mocowanie do podłoża, montaż w rozdzielnicy, obudowa z materiału izolacyjnego
prąd roboczy	
● przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa	6 A
● przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa	3 A
● przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa	1,4 A
● przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa	4 A
możliwość zastosowania	do 3LD2 mocowanie na podłodze, montaż w rozdzielnicy, w obudowie, z kompatybilną elektromagnetycznie płytą ekranową i do 3LD5 UL mocowanie na podłodze
specjalna właściwość produktu	zestyk zwierny: z opóźnieniem przy włączaniu, wyprzedzający przy wyłączaniu przełącznika 3LD. zestyk rozwierny: wyprzedzający przy włączaniu, z opóźnieniem przy wyłączaniu przełącznika 3LD
Akcesoria	
akcesoria	łącznik pomocniczy, 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny, z pozłacanymi stykami
● moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	0,8 N·m
● moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1,2 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	
● jednożyłowy	2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²
● typu linka z tulejką kablową	2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²
● wielożyłowy	2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	21 g
Zezwolenia Certyfikaty	

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	EPD	CCC	CSA	cULus

General Product Approval

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Miscellaneous


Confirmation


General Product Approval	other

Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5CF
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9200-5CF
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5CF
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



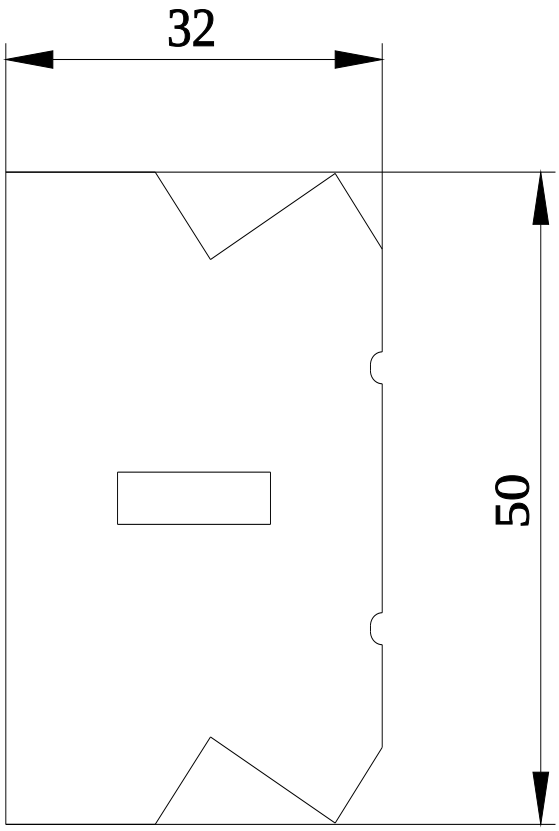

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Ostatnia zmiana:	12.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens