



Przewód neutralny, wyprzedzający, łączące do mocowanie do podłoża, do 32A,, wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego wyłącznik 3LD2

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Przewód neutralny
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2
Akcesoria	
akcesoria	łączące wyprzedzająco do mocowania na podłożu, do 32A,
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	14
• maksymalny	8
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
• typu linka z tulejką kablową	1x (1,5...16 mm²)
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1x (1,5...10 mm²)
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	37,5 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9220-0C>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9220-0C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-0C

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

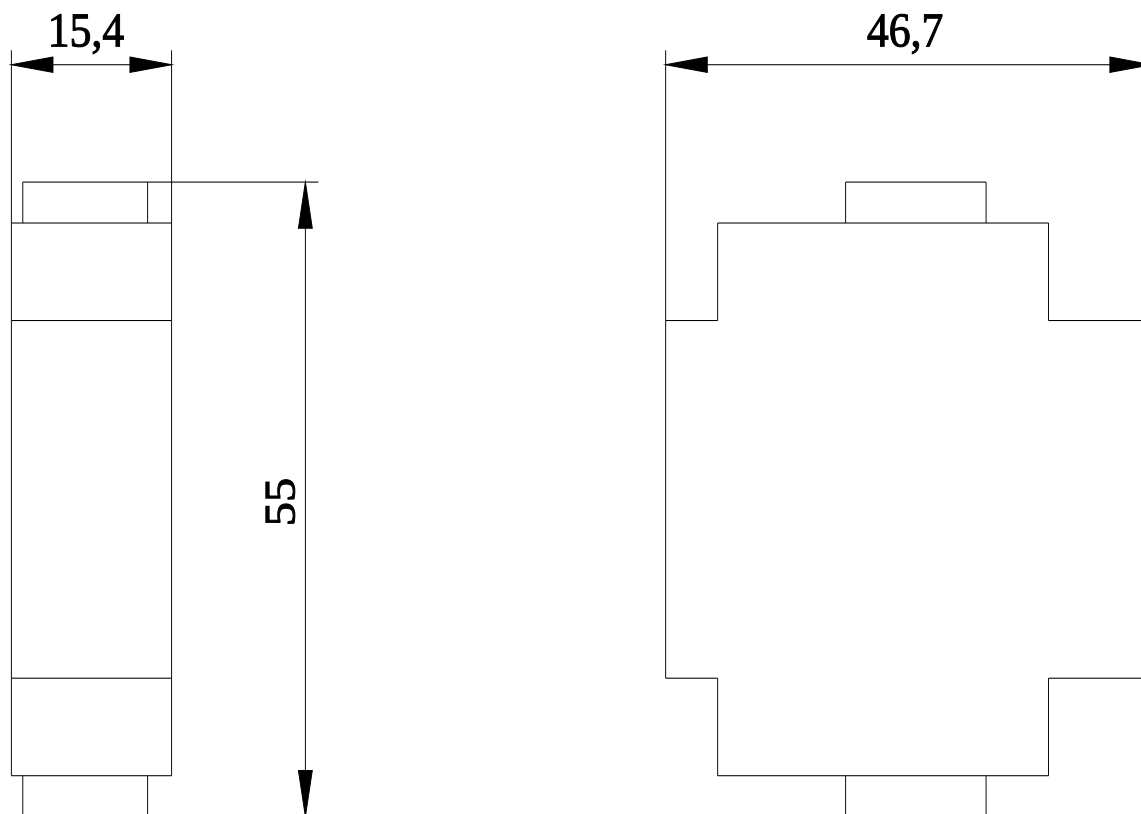

Ostatnia zmiana:

12.04.2025 

