SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9988-0AB11

łącznik sygnalizacyjny zadziałania zestyki przełączne typ HP (14mm) akcesorium do: 3VA11-15; 3VA20-26

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Przełącznik sygnalizacyjny zadziałania
akcesoria	Przełącznik sygnalizacyjny zadziałania
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	III
Napięcie	
Znamionowa wytrzymałość na napięcie szczytowe	6 kV
napięcie robocze / przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / minimalny	600 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue przy DC	250 V
Elektryczność	
prąd termiczny	10 A
prąd roboczy	
● przy AC-12 / przy 12 V	10 A
● przy AC-12 / przy 24 V	10 A
● przy AC-12 / przy 48 V	10 A
● przy AC-12 / przy 125 V	10 A
● przy AC-12 / przy 220/240 V	10 A
● przy AC-12 / przy 380/400 V	6 A
● przy AC-12 / przy 400 V	6 A
● przy AC-12 / przy 600 V	2 A
● przy DC-12 / przy 12 V	6 A
● przy DC-12 / przy 24 V	6 A
● przy DC-12 / przy 48 V	2 A
● przy DC-12 / przy 110 V	0,6 A
● przy DC-12 / przy 250 V	0,3 A
● przy DC-13 / przy 12 V	3 A
● przy DC-13 / przy 24 V	3 A
● przy DC-13 / przy 48 V	0,8 A
● przy DC-13 / przy 110 V	0,2 A
● przy DC-13 / przy 250 V	0,1 A
● przy AC-15 / przy 12 V	6 A
● przy AC-15 / przy 24 V	6 A
● przy AC-15 / przy 48 V	6 A
● przy AC-15 / przy 125 V	6 A
● przy AC-15 / przy 220/240 V	6 A
● przy AC-15 / przy 380/400 V	2 A

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● przy AC-15 / przy 600 V	0,6 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	56 mm
szerokość	14 mm
głębokość	30 mm
Waga netto na jedn.	36 g
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,4 N·m
moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,5 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	15 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● minimalny	0,75 ... 2,5
● maksymalny	
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych	
● minimalny	19
● maksymalny	14
Połączenia zgodne z UL	
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,6 in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	3,5 lbf·in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	4,4 lbf·in

Certyfikaty

General Product Approval

CCC	VDE	Miscellaneous			CE EG-Konf.

General Product Approval		EMV	Test Certificates	Maritime application	other
Confirmation	UKCA	RCM	Type Test Certificates/Test Report	Lloyd's Register LRS	Miscellaneous

other	Environment	
Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB11
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9988-0AB11
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB11
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

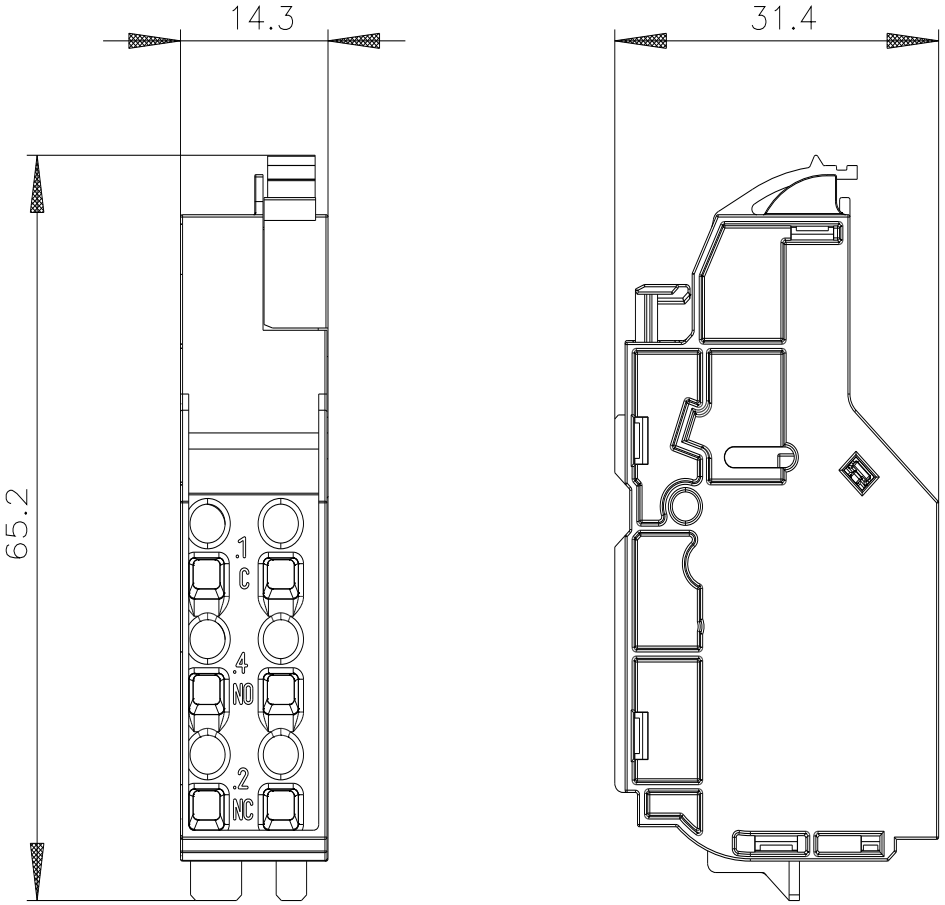

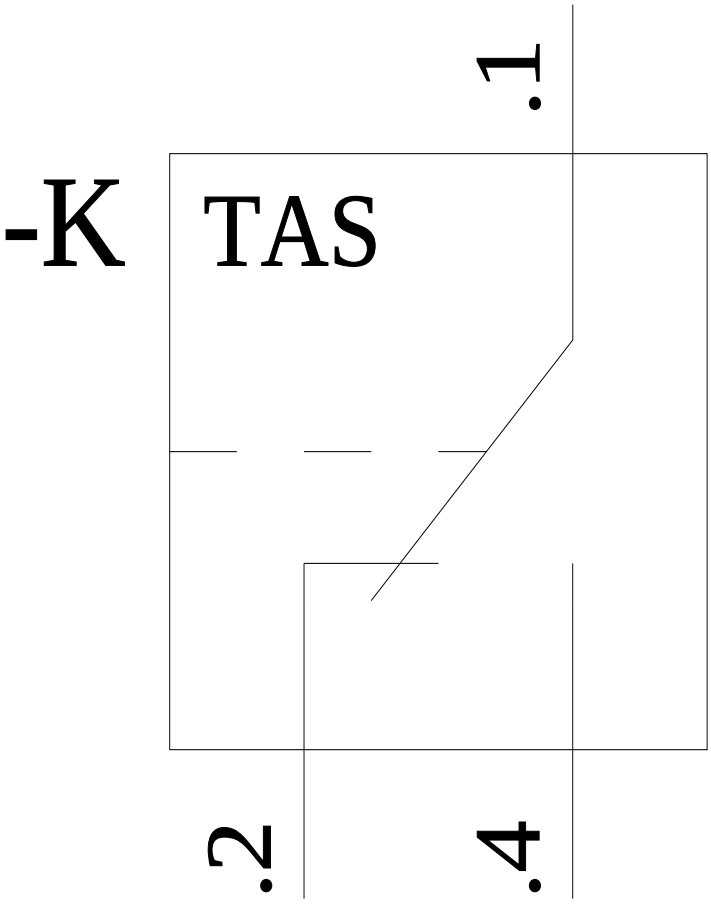

Ostatnia zmiana: 3.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens