SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9114-0RL21



zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD520B Basic RCD typ B lub B+ zainstalowane na dole znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03...5A z regulacją tv 0...10.000ms 4-biegunowy In=160 A Ue=127-690V akcesorium do: 3VA11

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ B i B+
akcesoria	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ B i B+
Ogólne dane techniczne	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
liczba biegunów	4
stopień ochrony IP / od przodu	IP40
Napięcie	
napięcie zasilające / przy AC	
● minimalny	127 V
● maksymalny	690 V
Elektryczność	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	160 A
wartość progowa / prądu różnicowego	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
funkcja produktu / komunikacja z zabezpieczeniem różnicowoprądowym	Nie
● funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami	Tak
● funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami	Wstępny komunikat alarmowy 30%
● funkcja produktu / zdalne wyzwalanie	Nie
● właściwość produktu / możliwość plombowania	Tak
● funkcja produktu / możliwość wyboru charakterystyki rozłączania	Tak
● funkcja produktu / możliwość wyboru RCD lub trybu monitorowania	Tak
pozycja / zasilania / na komponencie RCD	u góry lub na dole
wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze szynowe
wartości nastawy / granicznego czasu niewyzwalania	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
typ sygnalizacji wyzwolenia / elektryczny	Tak
typ sygnalizacji wyzwolenia / komunikacja	Nie
Strata mocy [W] / maksymalna	7,6 W
Częstotliwość znamionowa	60 Hz
częstotliwość / prądu uszkodzeniowego	
● minimalna	0 Hz
● maksymalna	100 000 Hz
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	100 mm
szerokość	101,5 mm

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

głębokość	70 mm
masa netto	710 g
Waga netto na jedn.	933 g

Połączenia zgodne z UL

temperatura otoczenia / podczas pracy	
● minimalny	-25 °C
● maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
● minimalny	-40 °C
● maksymalny	80 °C

Certyfikaty

General Product Approval

Miscellaneous


General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other	
Confirmation		Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation


Dangerous goods	Environment	
Transport Information	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0RL21
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9114-0RL21
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0RL21
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

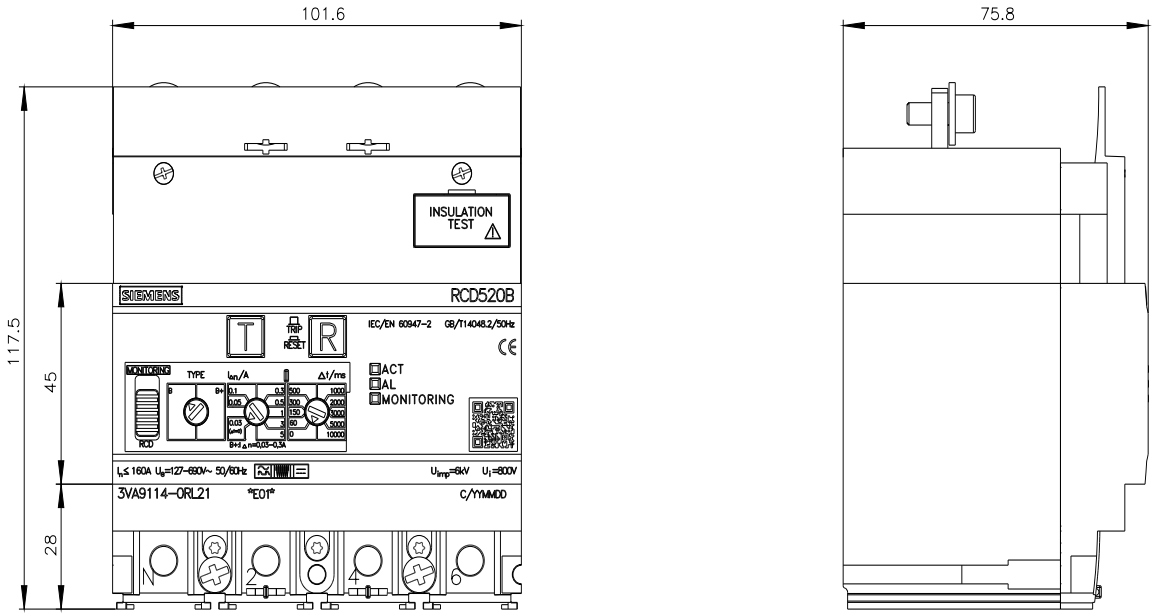

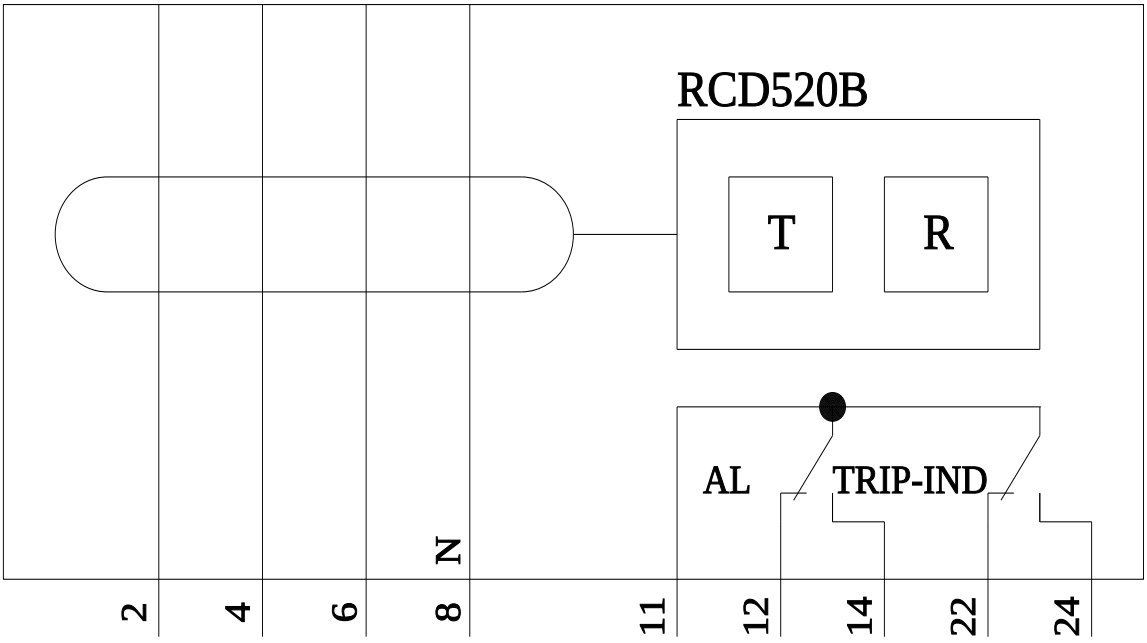

Ostatnia zmiana: 8.05.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens