SIEMENS

## Karta informacyjna 3VA9387-0TB50



moduł 24 V akcesorium do: 3VA23 - 3VA26

| | |
|---|---|
| **Wersja** | |
| **Nazwa markowa produktu** | SENTRON |
| **oznaczenie produktu** | Moduł 24 V |
| **akcesoria** | Komunikacja i funkcja pomiaru |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| **możliwość zainstalowania** | 3VA2 400/630 |
| **pozycja montażowa** | prawa torba przełącznika |
| **stopień zanieczyszczenia** | 3 |
| **kategoria przepięciowa** | I |
| **stopień ochrony środków roboczych** | III (zgodnie z IEC61558) |
| **Stopień ochrony IP** | IP20 wg IEC60529 |
| **Napięcie** | |
| Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy DC / maksymalny | 24 V |
| **Elektryczność** | |
| **funkcja produktu** | |
| ● zasilanie napięciem wyzwalacza elektronicznego | Tak |
| ● wykrywanie położenia przełącznika: On, Off, Tripped | Nie |
| ● komunikacja z modułem funkcjonalnym | Nie |
| ● komunikacja z napędem silnikowym | Nie |
| ● komunikacja z zabezpieczeniem różnicowoprądowym | Nie |
| ● wymiana danych z wyzwalaczem elektronicznym | Nie |
| **moc stratna [W] / wartość znamionowa** | 2,4 W |
| **zasilające napięcie sterujące / przy DC / wartość znamionowa / maksymalny** | 24 V |
| **względna tolerancja symetryczna / zakresu roboczego zasilającego napięcia sterującego** | 20 % |
| **pobierany prąd / maksymalny** | 0,1 A |
| **Konstrukcja mechaniczna** | |
| **wysokość** | 63 mm |
| **szerokość** | 29 mm |
| **liczba wtyków** | 4 |
| **głębokość** | 33 mm |
| **Waga netto na jedn.** | 87 g |
| **Połączenia** | |
| **wykonanie przyłącza elektrycznego / na wejściach napięcia zasilającego** | przyłącze śrubowe |
| **przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy** | |
| ● minimalny | 0,5 mm² |
| ● maksymalny | 1,5 mm² |


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową** | |
| ● minimalny | 0,5 mm² |
| ● maksymalny | 0,75 mm² |
| **rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / na wejściach cyfrowych / przy przewodach AWG / jednożyłowy** | Od 20 do 16 |
| **moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny** | 0,22 N·m |
| **moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny** | 0,25 N·m |

## Warunki środowiskowe

| | |
|---|---|
| **temperatura otoczenia / podczas pracy** | |
| ● minimalny | -25 °C |
| ● maksymalny | 70 °C |
| **temperatura otoczenia / podczas transportu** | |
| ● minimalny | -40 °C |
| ● maksymalny | 80 °C |
| **temperatura otoczenia / podczas magazynowania** | |
| ● minimalny | -40 °C |
| ● maksymalny | 80 °C |

## Certyfikaty


| General Product Approval | | | | | EMV |
|---|---|---|---|---|---|
| Miscellaneous | EAC | Confirmation | CE EG-Konf. | UKCA | RCM |


| Test Certificates | Maritime application | other | | Environment | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type Test Certificates/Test Report | Lloyd's Register LRS | Miscellaneous | Confirmation | Environmental Confirmations | Environmental Confirmations |

## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**
Informacje dotyczące opakowania
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9387-0TB50
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9387-0TB50
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9387-0TB50
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

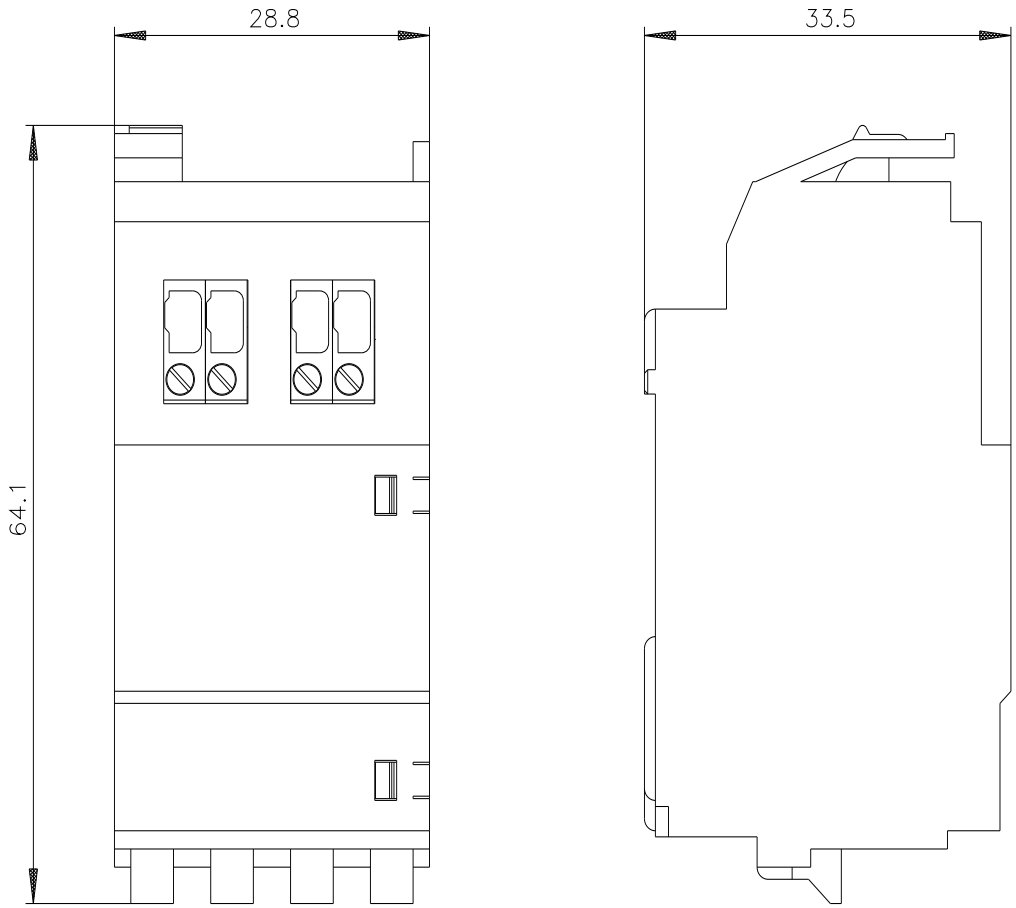

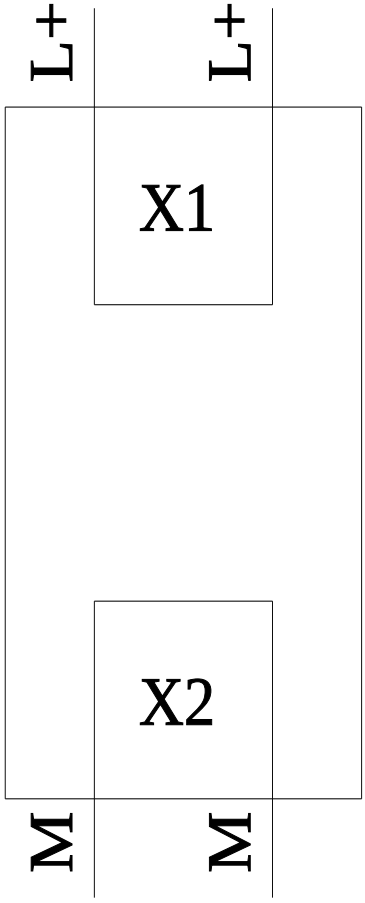
**Ostatnia zmiana:** 28.11.2025


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens