



moduł LED do wyświetlania funkcji styczników, AC/DC 24-240 V, zabezpieczenie przed zamianą biegunów, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt.

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły LED
oznaczenie produktu	Moduł wyświetlacza LED
oznaczenie typu produktu	3RT29
Ogólne dane techniczne	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	0,008 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.0885 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	6.96 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	-0.0061 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	7.04 kg
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application
	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate
Maritime application	other	Railway
	Confirmation	Miscellaneous
		Special Test Certificate

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1QT00>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1QT00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-1QT00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1QT00&lang=en

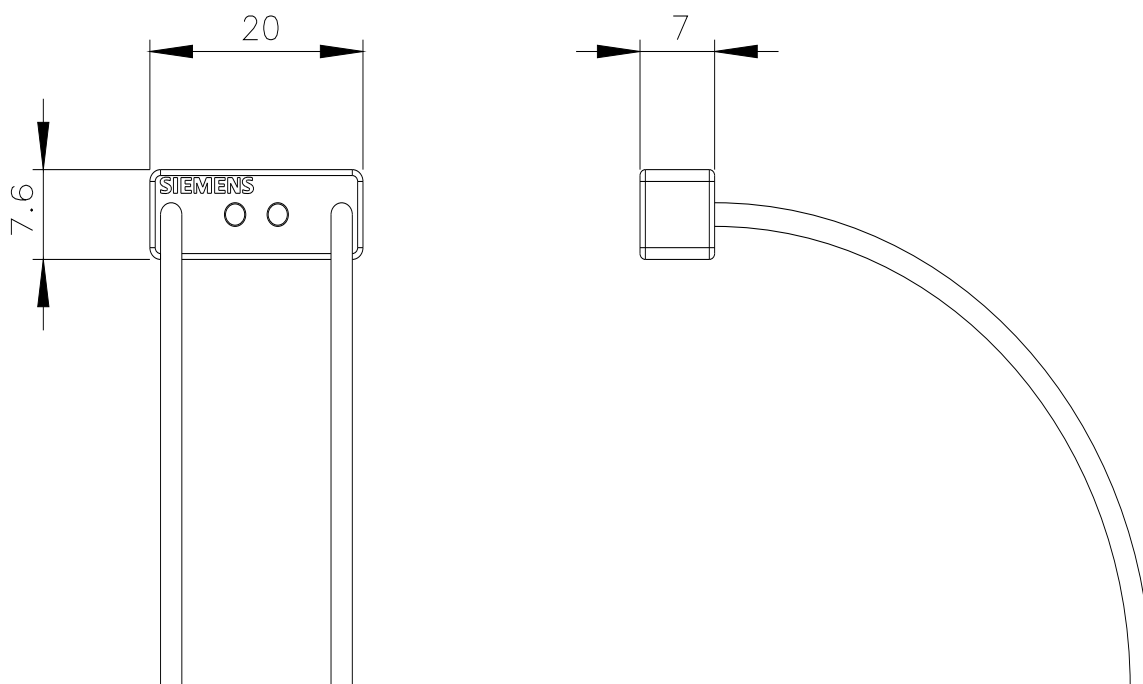

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 