


osłona do plombowania, ochrona przez niepowołanym uruchomienie ręczne, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, (nie do styczników sprzęgających), opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt.



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Oslony do plombowania
oznaczenie produktu	Oslona do plombowania
oznaczenie typu produktu	3RT29
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	0,002 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym	Ochrona przed dotknięciem palcem z osłoną
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.0885 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	6.96 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	-0.0061 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	7.04 kg
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

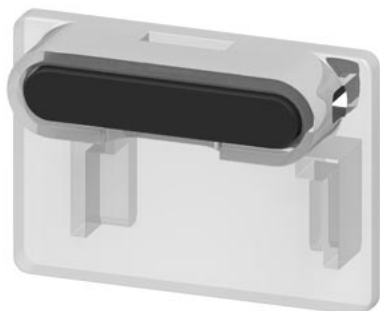

EMV	Test Certificates	Maritime application
	Special Test Certificate	
Maritime application	other	Railway

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Special Test Certificate](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-4MA10>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-4MA10>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-4MA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-4MA10&lang=en

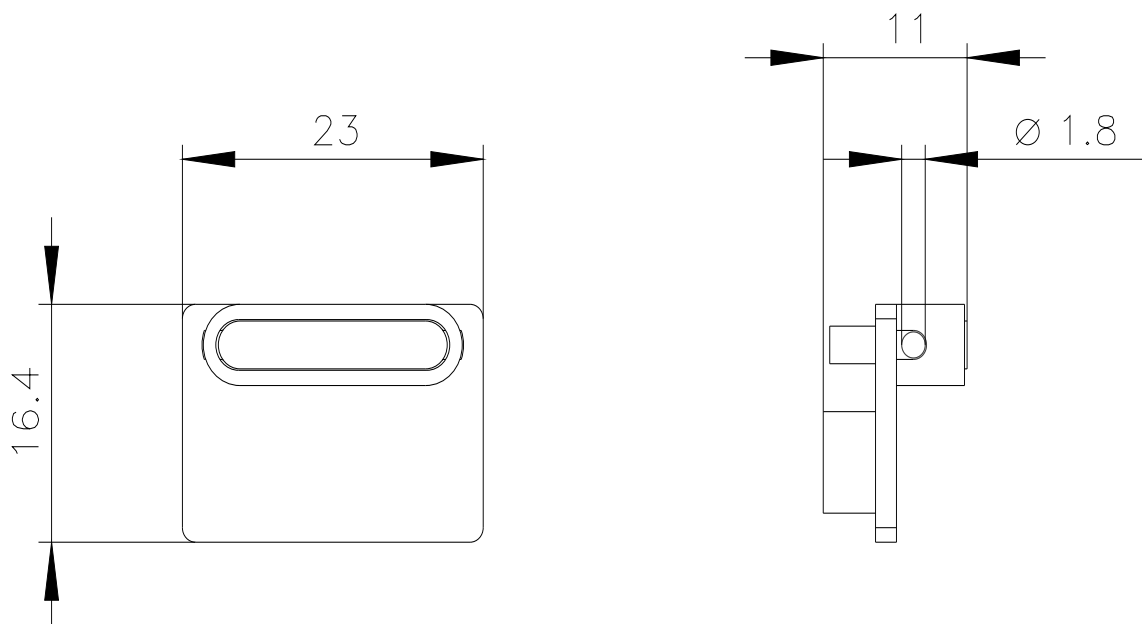

Ostatnia zmiana:

2.04.2025