

Siemens
EcoTech



Moduł HMI standard



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły HMI
oznaczenie produktu	Moduł HMI
wykonanie produktu	standard
oznaczenie typu produktu	3RW59
Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu	3RW50 3RW51 3RW52
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	02/15/2018
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1
Waga netto na jedn.	59 g
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Przy pionowej powierzchni montażowej +/-90° obrotu, przy pionowej powierzchni montażowej +/- 22,5° wychylenia do przodu i do tyłu
rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe
wysokość	36 mm
szerokość	96 mm
głębokość	32 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	- podczas pracy -25 ... +60 °C; od 40°C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych - podczas magazynowania i transportu -40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa	- podczas pracy zg. z IEC 60721 3K6 (bez obładzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6 - podczas magazynowania zg. z IEC 60721 1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4 - podczas transportu zg. z IEC 60721 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,8 m)
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



EMV	For use in hazard- ous locations	Test Certificates	Maritime application
-----	-------------------------------------	-------------------	----------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0HS00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HS00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0HS00&lang=en

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0HS00>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I²t, prąd przewodzenia


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HS00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

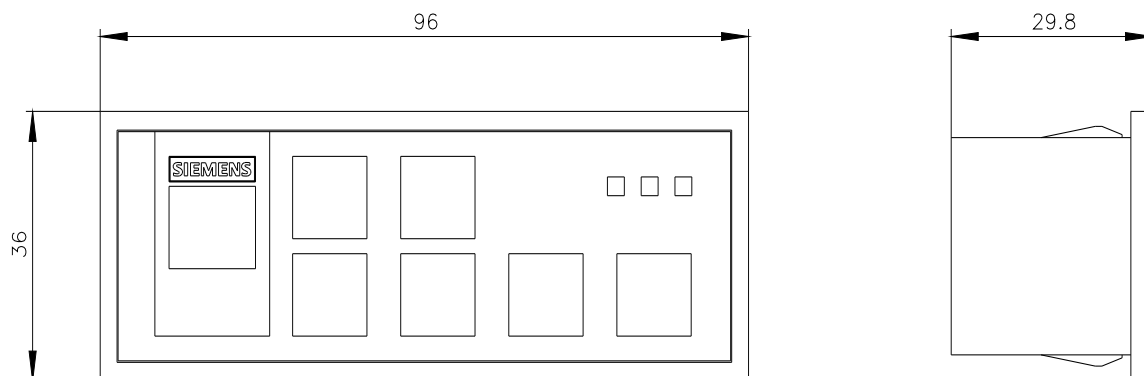

Ostatnia zmiana:

25.10.2025 

