SIEMENS

Karta informacyjna 3RW5980-0CP00

Siemens EcoTech

Moduł komunikacyjny PROFIBUS



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły komunikacyjne
oznaczenie produktu	Moduł komunikacyjny
wykonanie produktu	PROFIBUS
oznaczenie typu produktu	3RW59
Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu	
•	3RW50
•	3RW51
•	3RW52
•	3RW55
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	A
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	02/15/2018
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
Waga netto na jedn.	0,133 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	126 mm
szerokość	28 mm
głębokość	82 mm
waga bez opakowania	0,1 kg
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	5 000 m
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C; od 40°C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych urządzenia podstawowego
• podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa	
• podczas pracy zg. z IEC 60721	3K6 (bez obladzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6
• podczas magazynowania zg. z IEC 60721	1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4
• podczas transportu zg. z IEC 60721	2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,8 m)
Bezpieczeństwo elektryczne	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przod

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations	Siemens EcoTech	cULus	EAC	CE EG-Konf.	UKCA


EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Maritime application		
KC	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	ABS	BUREAU VERITAS	DNV


Maritime application		other			Industrial Communication
Lloyd's Register LRS	PRS	Confirmation	Confirmation	产品合格 QC PASS	Profibus

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0CP00
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CP00
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CP00&lang=en
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0CP00
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I^2t, prąd przewodzenia
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CP00/char
Charakterystyka: wysokość montażu
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search
Simulations Tool für Sanftstarter (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

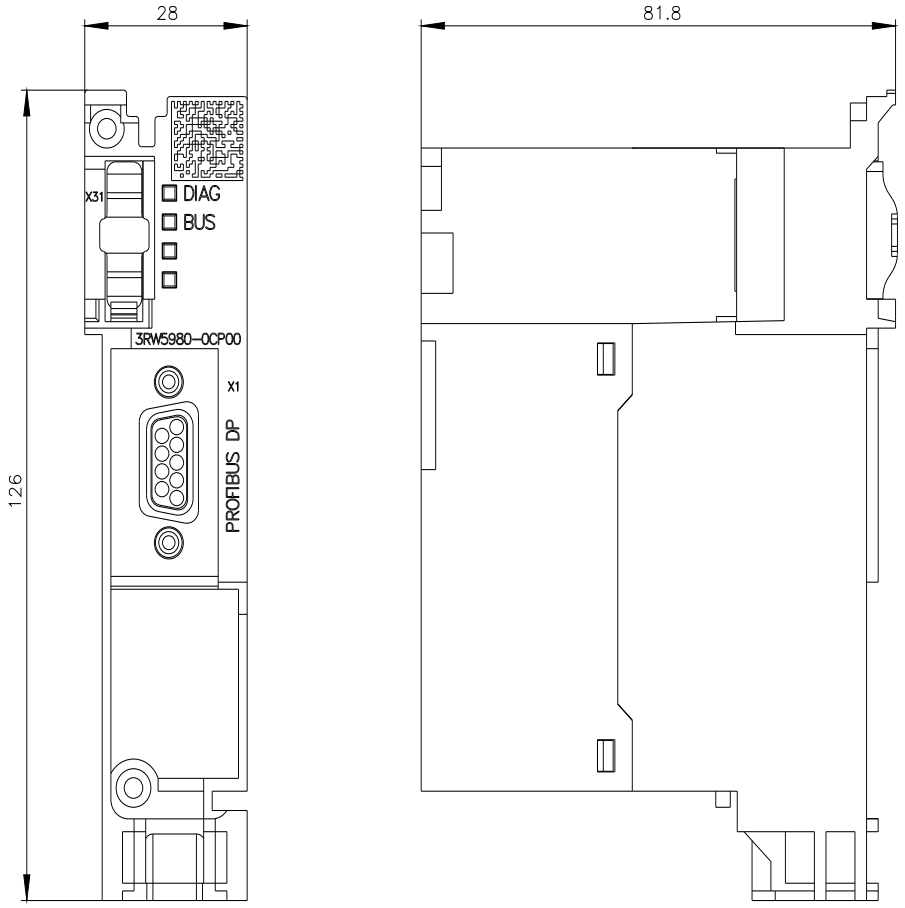

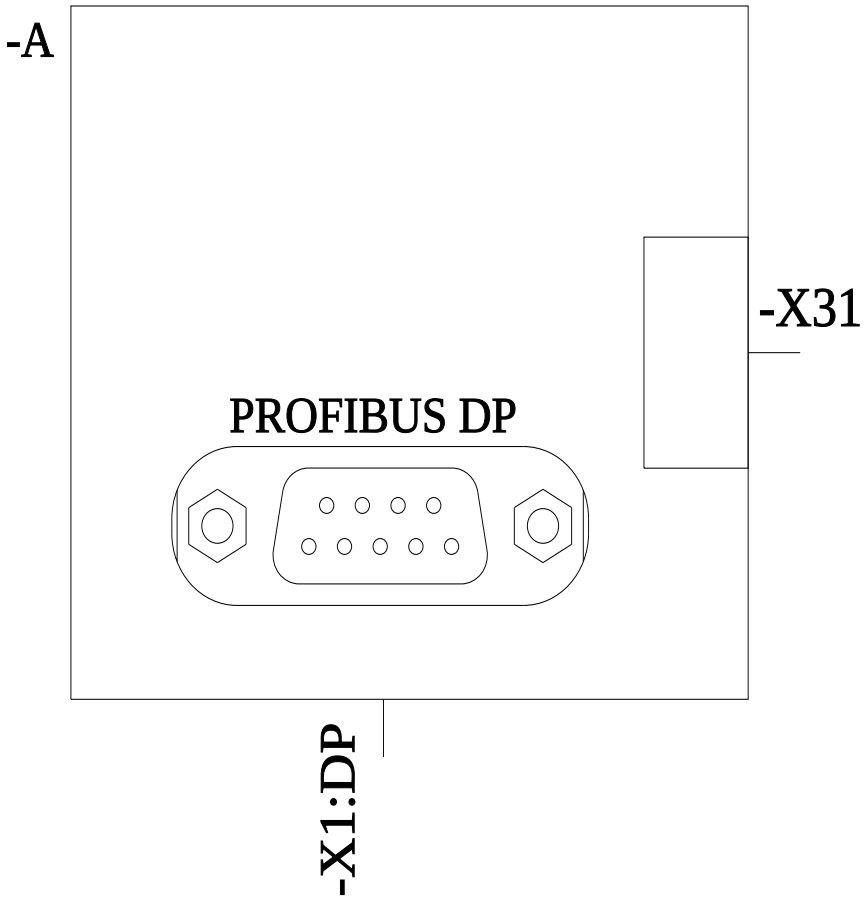

Ostatnia zmiana: 25.10.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens