

zacisk ramowy do 3RT1, 3RB2, 3RW507



|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu   | SIRIUS                                                                                                             |
| kategoria produktu       | Oslony zacisków                                                                                                    |
| oznaczenie produktu      | Ramowy blok zacisków                                                                                               |
| wykonanie produktu       | do 240 mm <sup>2</sup> (z przyłączem przewodu pomocniczego), możliwość zastosowania do 3UF71.4-1BA00-0 lub 3RW444. |
| oznaczenie typu produktu | 3RT19                                                                                                              |

Ogólne dane techniczne

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok) | 07/01/2006 |
| Waga netto na jedn.                | 0,68 kg    |

Przylączy/ Zaciski

|                                                                   |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów |                                                                                                              |
| • dla styków głównych                                             |                                                                                                              |
| — jednożyłowy lub wielożyłowy                                     | min. 2x 70, max. 2x 240 mm <sup>2</sup>                                                                      |
| — typu linka z tulejką kablową                                    | min. 2x 95, max. 2x 185 mm <sup>2</sup>                                                                      |
| • przy przewodach AWG dla styków głównych                         | 2/0 ... 500 kcmil                                                                                            |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów |                                                                                                              |
| • dla styków pomocniczych                                         |                                                                                                              |
| — jednożyłowy lub wielożyłowy                                     | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), max. 2x (0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> ) |
| — typu linka z tulejką kablową                                    | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                                        |
| • przy przewodach AWG dla styków pomocniczych                     | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12                                                                        |

Zezwolenia Certyfikaty

|             |                          |     |
|-------------|--------------------------|-----|
| Environment | General Product Approval | EMV |
|-------------|--------------------------|-----|

[Environmental Conformations](#)



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Test Certificates | Maritime application |
|-------------------|----------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

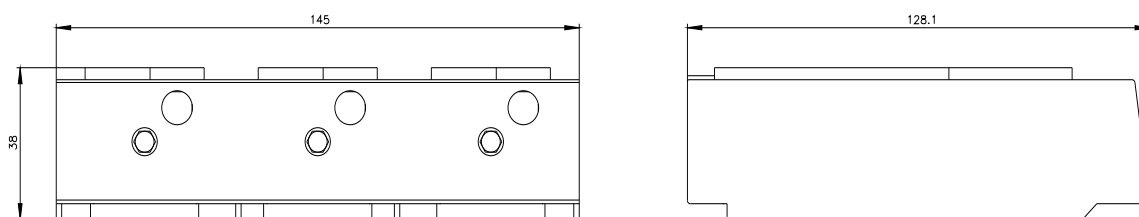
[Special Test Certificate](#)



|       |
|-------|
| other |
|-------|



#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1966-4G>**CAX-Online-Generator**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1966-4G>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1966-4G>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1966-4G&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-4G&lang=en)

Ostatnia zmiana:

8.08.2025