

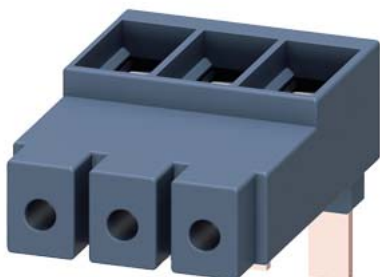


Zacisk zasilania 3-fazowego wielkość S2 do 3-fazowej szyny zbiorczej przyłączy od góry

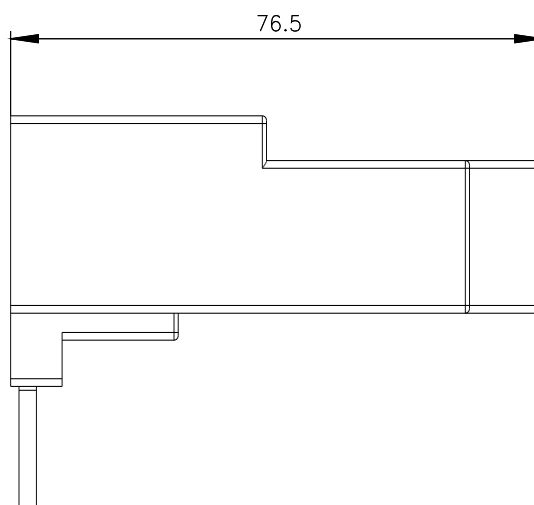

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wtyczki, adaptory i zaciski
oznaczenie produktu	Zacisk zasilania 3-fazowego
wykonanie produktu	od góry, wielkość S2
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S2
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/15/2014
Waga netto na jedn.	0,18 kg
obciążalność prądowa maksymalny	105 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	51 mm
szerokość	55 mm
głębokość	77 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłączy śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków głównych	
— jednożyłowy	2x (2,5 ... 50 mm²), 1x (2,5 ... 70 mm²)
— wielożyłowy	2x (2,5 ... 50 mm²), 1x (2,5 ... 70 mm²)
— typu linka z tulejką kablową	2x (2,5 ... 35 mm²), 1x (2,5 ... 50 mm²)
• przy przewodach AWG dla styków głównych	2x (10 ... 1/0), 1x (10 ... 2/0)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	2,5 ... 70 mm²
• wielożyłowy	2,5 ... 70 mm²

• typu linka z tulejką kablową	2,5 ... 50 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków głównych	10 ... 2
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.161 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	139 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	-0.0558 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	139 kg
Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	    
Test Certificates	Maritime application
Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report    
Maritime application	other
 	Miscellaneous Confirmation Miscellaneous 
Railway	
Special Test Certificate	
Więcej informacji	
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2935-5A CAX-Online-Generator https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2935-5A Service&Support https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2935-5A Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2935-5A&lang=en	

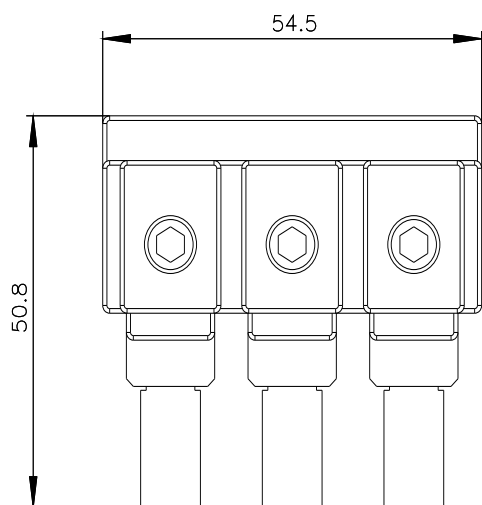

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 