SIEMENS

Karta informacyjna 3RV2917-5FA00

Blok zacisków Zasilanie urządzenia



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wtyczki, adaptery i zaciski
oznaczenie produktu	Blok zacisków
wykonanie produktu	do zasilania prądowego
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	1,27 W
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	kwadratowy
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	500 V
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
prąd termiczny	32 A
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	03/01/2017
Waga netto na jedn.	0,035 kg
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	500 V
prąd roboczy wartość znamionowa	32 A
obciążalność prądowa maksymalny	32 A
Dane znamionowe UL/CSA	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-20 ... +60 °C
● podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przod
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	25 mm
szerokość	26 mm
głębokość	60 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze sprężynowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● dla styków głównych	
— jednożyłowy	1x (1 ... 10 mm²)
— wielożyłowy	1x (1 ... 10 mm²)
— typu linka z tulejką kablową	1x (1 ... 6 mm²)
● przy przewodach AWG dla styków głównych	1x (18 ... 8)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych	
● jednożyłowy lub wielożyłowy	1 ... 10 mm²
● wielożyłowy	1 ... 10 mm²
● typu linka z tulejką kablową	1 ... 6 mm²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków głównych	18 ... 8

Zezwolenia Certyfikaty

deklaracja środowiskowa produktu	
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.313 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	8.72 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	0.0218 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	9.06 kg

Environment

Environmental Confirmations

General Product Approval

Test Certificates

Type Test Certificates/Test Report

Maritime application

other

Miscellaneous

Confirmation


other


Miscellaneous

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5FA00
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5FA00
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-5FA00
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5FA00&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

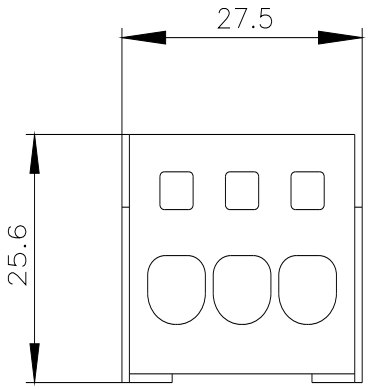

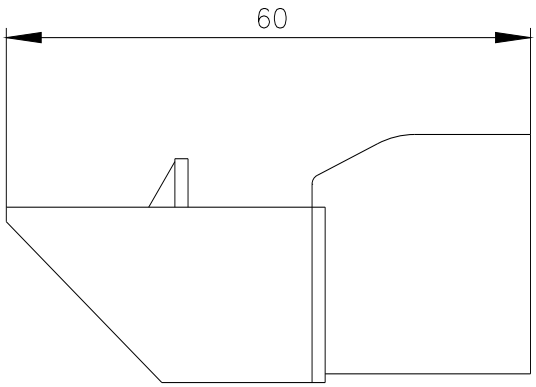

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens