



człon sprzęgający DC 24 V, przyłącze śrubowe, do montażu na przyłącza cewki styczników 3RT2.2 zacisk B1/B2 dla 1 NO

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Człony sprzęgające
oznaczenie produktu	Człon sprzęgający
oznaczenie typu produktu	3RH29
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	S0
element składowy produktu okablowanie zabezpieczające	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	300 V
stopień zanieczyszczenia	3
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1
Waga netto na jedn.	0,072 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy DC	
• wartość początkowa	0,7
• wartość końcowa	1,25
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	1
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12	
• przy 24 V	6 A
• przy 230 V	6 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 24 V	3 A
• przy 230 V	3 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	
• przy 24 V	1 A
• przy 110 V	0,2 A
• przy 220 V	0,1 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	

pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	montaż bezpośredni
wysokość	35 mm
szerokość	45 mm
głębokość	50 mm

Przylączy/Zaciski

przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych • jednożyłowy lub wielożyłowy • typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 2,5 mm ² 0,5 ... 1,5 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów • dla styków pomocniczych — jednożyłowy — typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)

Zezwolenia Certyfikaty

deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.34 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	0.562 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	0.0172 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	0.92 kg

Environment	General Product Approval	EMV
-------------	--------------------------	-----

[Environmental Confirmations](#)



Test Certificates	Maritime application
-------------------	----------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other	Railway
----------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RH2924-1GP11>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2924-1GP11>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2924-1GP11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2924-1GP11&lang=en

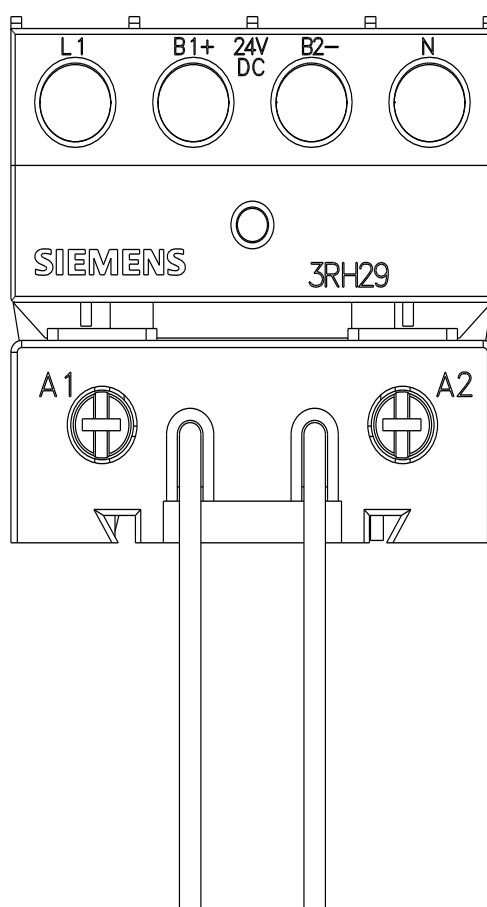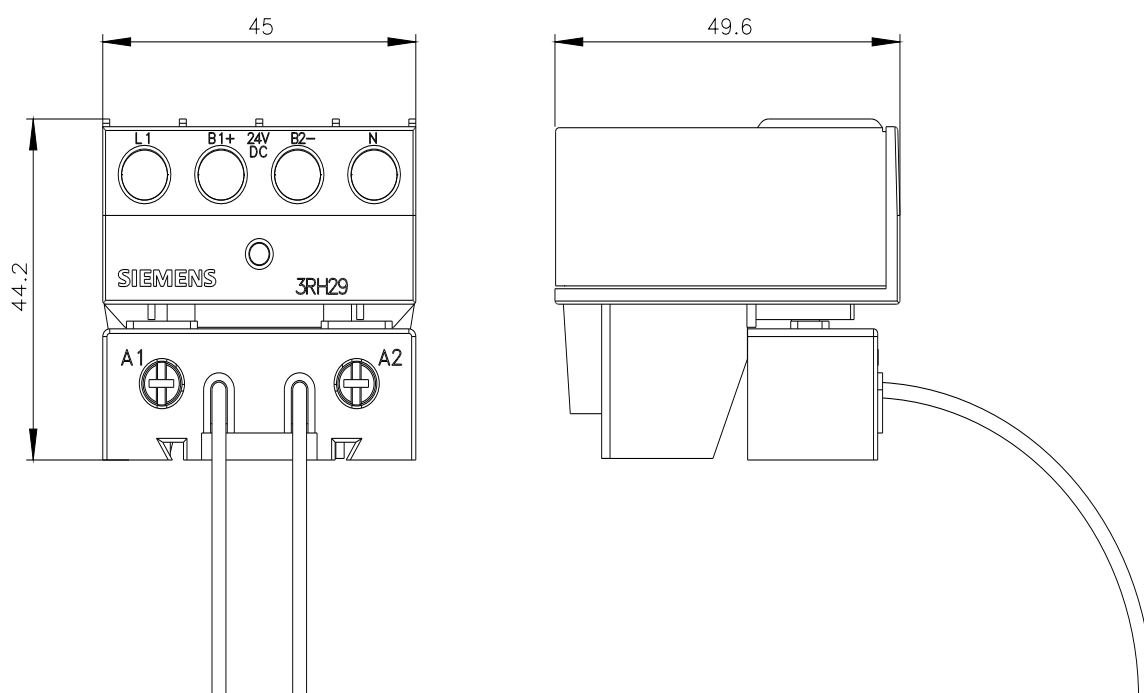

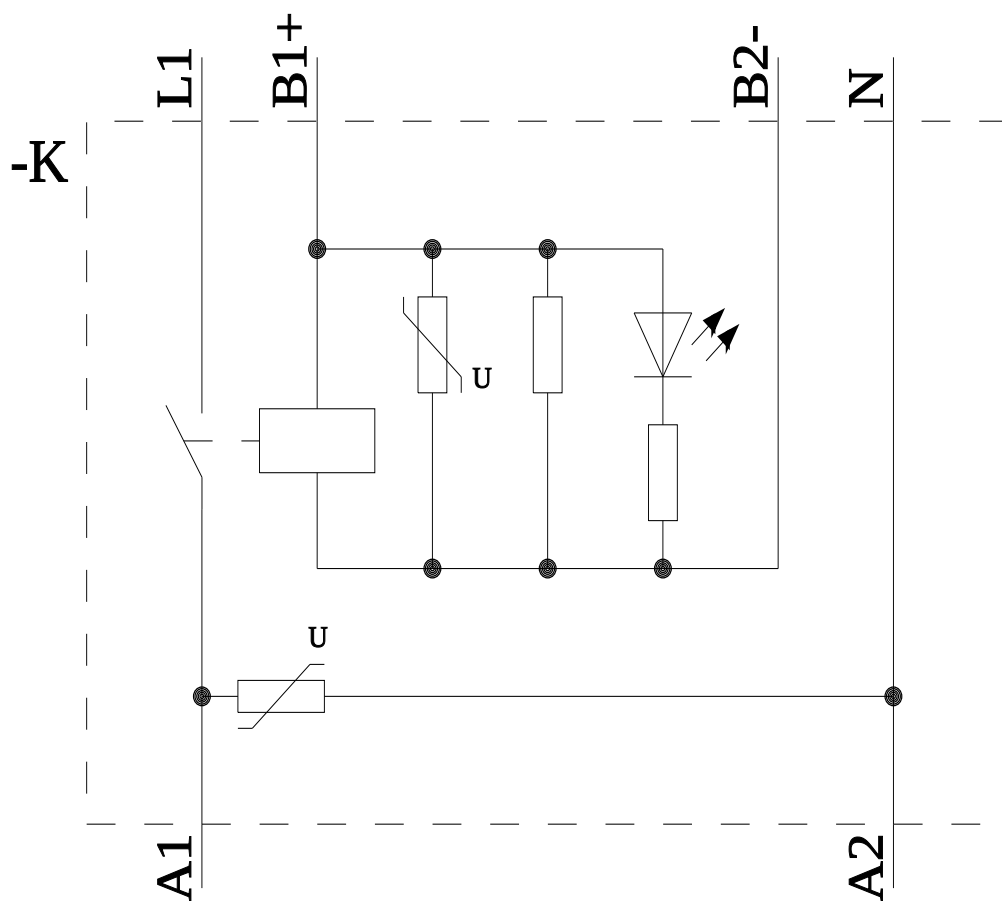

Ostatnia zmiana:

8.08.2025 