


Przewód AS-i, profilowany do zewnętrznego napięcia pomocniczego 24 V czarny, gumowy 2 x 1,5 mm², 100 m składa się ze 100 m przewodu

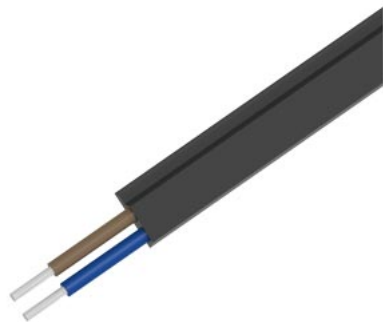

Ogólne dane techniczne

wykonanie produktu	Profilowane przewody AS-Interface
--------------------	-----------------------------------

Dane mechaniczne

Promień zgięcia	
• w przypadku przewodu ułożonego na stałe minimalnie dozwolony	12 mm
• w przypadku ruchomego przewodu minimalnie dozwolony	24 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Conformations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9020-0AA00>
CAx-Online-Generator
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9020-0AA00>
Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9020-0AA00>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9020-0AA00&lang=en

Ostatnia zmiana: 21.11.2025