



plytka montażowa AS-i K60 do modułów kompaktowych K60 do montażu na szynie montażowej 2 przewody płaskie przewód AS-i (żółty) i przewód AS-i 24 V (czarny)

kategoria produktu	Akcesoria, cyfrowe moduły I/O do pracy w polu, IP67 - K60
wykonanie produktu	Placa de montagem K60 para montagem de carris
Stopień ochrony IP	IP 67 z modulem kompaktowym K60 z mocowaniem śrubowym
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
Waga netto na jedn.	91 g

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	-25 ... +85 °C
• podczas pracy	

Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy nakłuwane do płaskiego kabla AS-Interface
wskazówka dotycząca instalacji lub montażu	możliwe jest zakończenie przewodu płaskiego w module z dodatkowymi uszczelkami (3RK1902-0AR00)

Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Conformations](#)



Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-0CB01>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-0CB01>

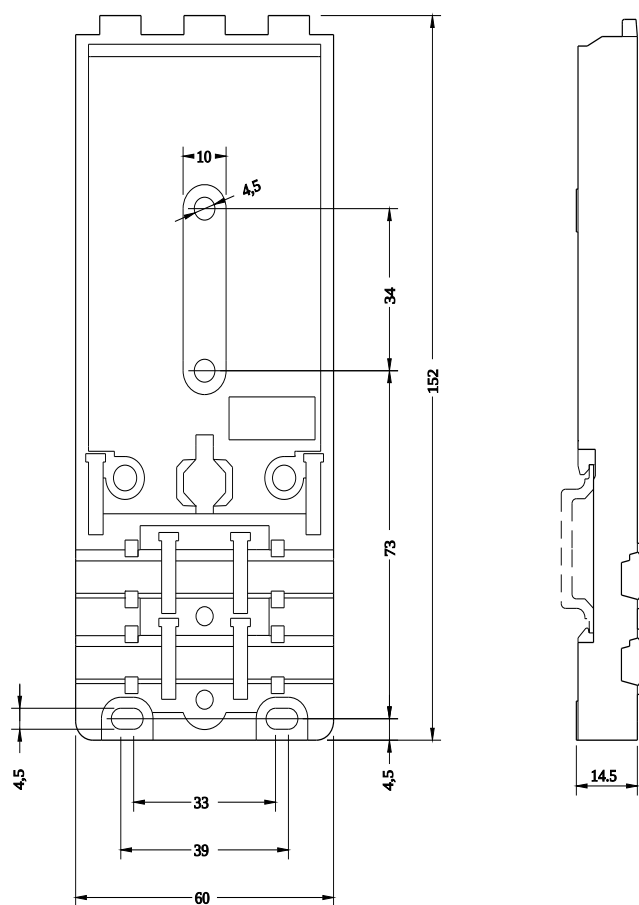

Ostatnia zmiana:

3.12.2025 