



Łącznik urządzeniowy do AS-i SlimLine Compact 22.5 do elektrycznego połączenia U_{ASI} i U_{aux}

Ogólne dane techniczne

wykonanie produktu

do kompaktowych modułów SlimLine, do elektrycznego połączenia kompaktowych modułów SlimLine (łączy przewód magistrali AS-i oraz pomocnicze napięcie zasilania DC 24 V U_{aux} w przypadku zastosowania wielu kompaktowych modułów SlimLine)/22,5 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval

EMV

Maritime application



Maritime application

other

Environment



[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1YA10>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1YA10>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1YA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1YA10&lang=en

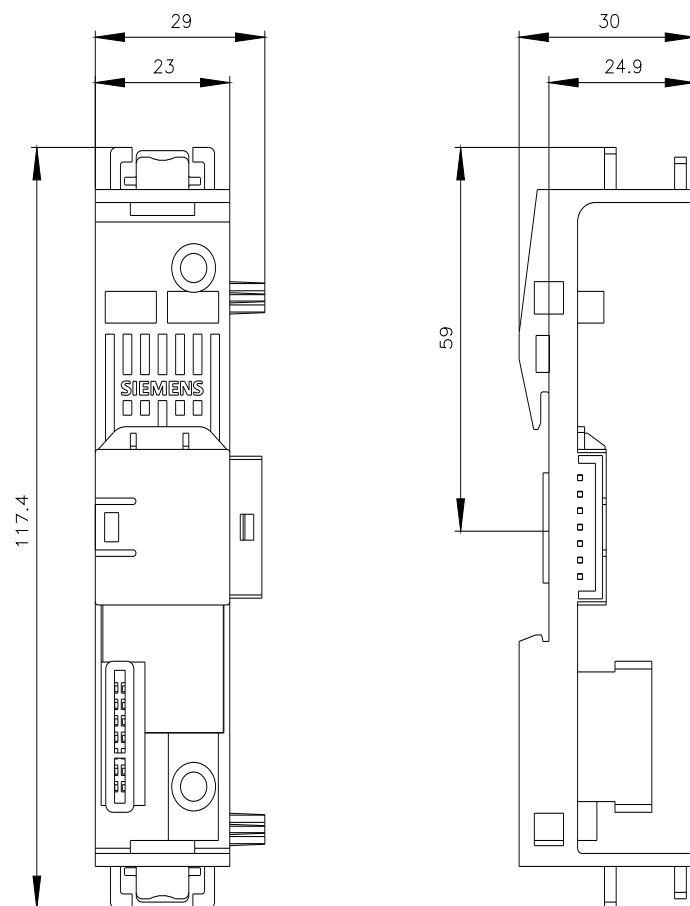

Ostatnia zmiana:

21.02.2026 