



zdejmowany zacisk 2-bieg., zaciski wtykowe do maksymalnie 1 x 4 mm² lub 2 x 1,5 mm², (we wspólnej tulei żyłowej), dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowie montowanej na szynie montażowej, bez napisu

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Zdejmowane zaciski
oznaczenie produktu	Zacisk do obwodu głównego/2-bieg.
wykonanie produktu	przylącze sprężynowe (Push in) / 1 x 4 mm ²
oznaczenie typu produktu	3ZY1

Ogólne dane techniczne	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	03/01/2017
Waga netto na jedn.	0,008 kg
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	• jednożyłowy 1x (0,5 ... 4 mm²) • typu linka z tulejką kablową 1x (0,5 ... 2,5 mm²) • typu linka bez tulejki kablowej 1x (0,5 ... 4 mm²) • przy przewodach AWG jednożyłowy 1x (20 ... 12) • przy przewodach AWG wielożyłowy 20 ... 12
szerokość	7,5 mm

Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Type Test Certi-
ficates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3ZY1122-2BA00>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1122-2BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1122-2BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1122-2BA00&lang=en

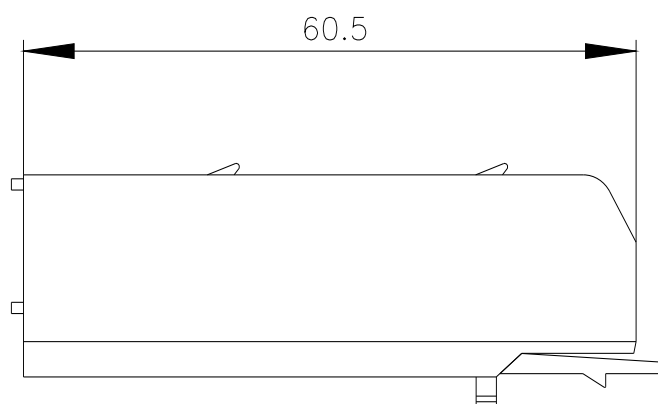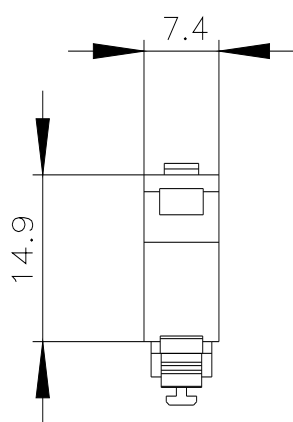

Ostatnia zmiana:

1.04.2025 