



zdejmowany zacisk 3-bieg., zaciski śrubowe do maksymalnie 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> lub 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>, dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowie montowanej na szynie montażowej, bez napisu

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu   | SIRIUS                                                                   |
| kategoria produktu       | Zdejmowane zaciski                                                       |
| oznaczenie produktu      | Zacisk do obwodu sterowniczego/3-bieg.                                   |
| wykonanie produktu       | przyłącze śrubowe/do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> lub 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| oznaczenie typu produktu | 3ZY1                                                                     |

| Ogólne dane techniczne                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                | 03/01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga netto na jedn.                                               | 0,013 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednożyłowy 1x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>), 2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>• typu linka z tulejką kablową 1x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>), 2x (0,5 ... 1,0 mm<sup>2</sup>)</li> <li>• przy przewodach AWG jednożyłowy 1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16)</li> </ul> |
| szerokość                                                         | 7,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Zezwolenia Certyfikaty |                          |                   |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Environment            | General Product Approval | Test Certificates |

[Environmental Conformations](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

|                      |       |         |
|----------------------|-------|---------|
| Maritime application | other | Railway |
|----------------------|-------|---------|



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3ZY1131-1BA00>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1131-1BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-1BA00>

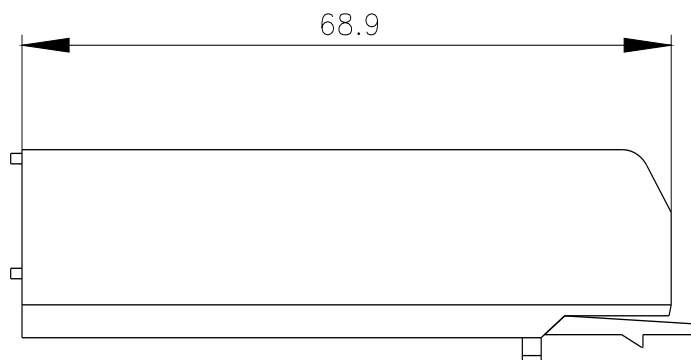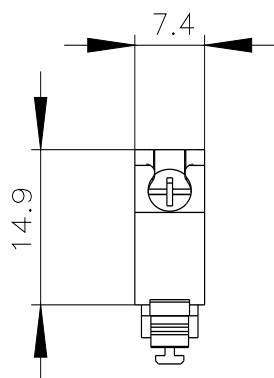

---

Ostatnia zmiana:

1.04.2025 