



zdejmowany zacisk 3-bieg., zaciski wtykowe do maksymalnie 2 x 1,5 mm² dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowie montowanej na szynie montażowej, bez napisu

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Zdejmowane zaciski
oznaczenie produktu	Zacisk do obwodu sterowniczego/3-bieg.
wykonanie produktu	przyłącze sprężynowe (Push in)/do maks. 2 x 1,5 mm ²
oznaczenie typu produktu	3ZY1

Ogólne dane techniczne	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	03/01/2017
Waga netto na jedn.	0,01 kg
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	• jednożyłowy 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • typu linka z tulejką kablową 1x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²) • typu linka bez tulejki kablowej 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • przy przewodach AWG jednożyłowy 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) • przy przewodach AWG wielożyłowy 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
szerokość	7,5 mm

Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Conformations](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other	Railway
----------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3ZY1131-2BA00>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1131-2BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1131-2BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1131-2BA00&lang=en

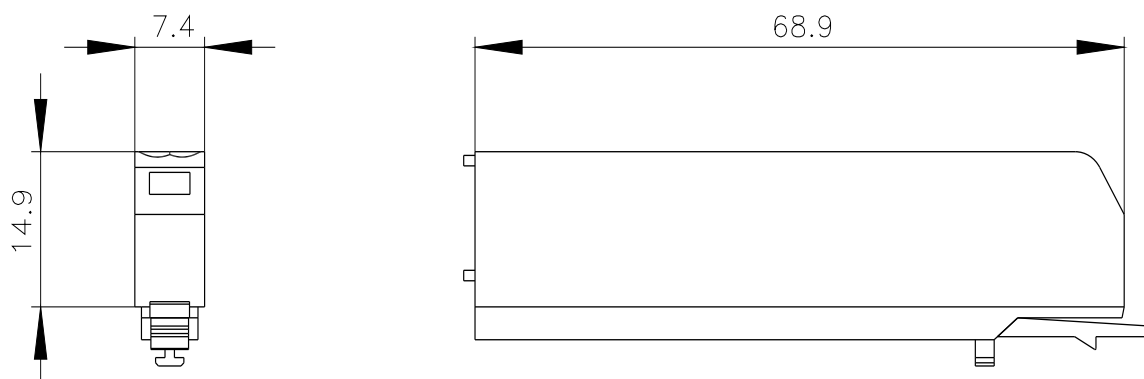

Ostatnia zmiana:

1.04.2025 