
SIEMENS

Karta informacyjna 3RV2925-5AB

Zacisk zasilania 3-fazowego do 3-fazowej szyny zbiorczej przyłącze od góry wielkość S00/S0

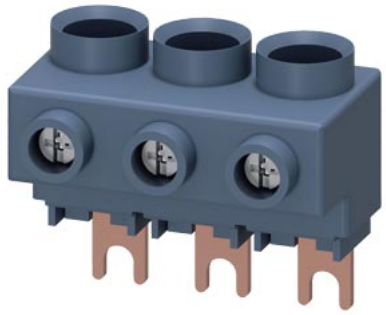

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wtyczki, adaptery i zaciski
oznaczenie produktu	Zacisk zasilania 3-fazowego
wykonanie produktu	od góry, Wielkość S0/S00
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	0,045 kg
obciążalność prądowa maksymalny	63 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-20 ... +60 °C
● podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przod
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	39 mm
szerokość	45 mm
głębokość	27 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
● dla styków głównych	
— jednożyłowy	1x (2,5 ... 16 mm²)
— wielożyłowy	1x (2,5 ... 25 mm²)
— typu linka z tulejką kablową	1x (2,5 ... 16 mm²)
● przy przewodach AWG dla styków głównych	1x (10 ... 4)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych	
● jednożyłowy lub wielożyłowy	2,5 ... 16 mm²
● wielożyłowy	2,5 ... 25 mm²

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● typu linka z tulejką kablową	2,5 ... 16 mm²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków głównych	10 ... 4

Zezwolenia Certyfikaty

deklaracja środowiskowa produktu

● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.161 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	139 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	-0.0558 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	139 kg

Environment

Environmental Confirmations

General Product Approval

EPD, UL, EAC, CE EG-Konf., UKCA

Test Certificates

Type Test Certificates/Test Report

Special Test Certificate

Maritime application

ABS, Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register LRS

Maritime application

PRS, RINA, RMRS

other

Miscellaneous

Confirmation

Miscellaneous

other

产品合格 QC PASS


Railway

Special Test Certificate

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2925-5AB
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2925-5AB
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2925-5AB
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5AB&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

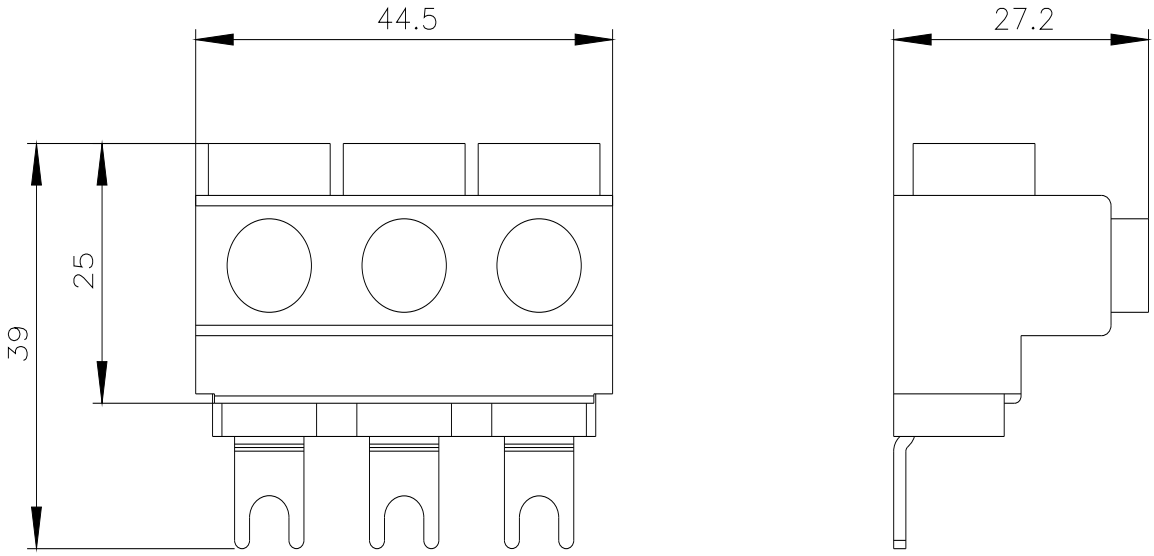

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens