



opóźniacz wyłączenia, AC/DC 220/230 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2 z AC/DC i pracą w obwodach DC

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Opóźniacz wyłączenia
oznaczenie produktu	Opóźniacz wyłączenia
wykonanie produktu	Opóźniacz wyłączenia
oznaczenie typu produktu	3RT29
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	S00, S0
element składowy produktu okablowanie zabezpieczające	Nie
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
SVHC substance name	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1
Waga netto na jedn.	0,154 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	200 ... 240 V
• przy 60 Hz	200 ... 240 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	200 ... 240 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym	Ochrona przed dotknięciem palcem
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylączy śrubowe
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.0885 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	6.96 kg

- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / po End of Life -0.0061 kg
- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / ogółem 7.04 kg

Environment	General Product Approval	EMV
-------------	--------------------------	-----

[Environmental Confirmations](#)



Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)



other

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-2BL01>

CAX-Online-Generator




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-2BL01>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-2BL01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-2BL01&lang=en

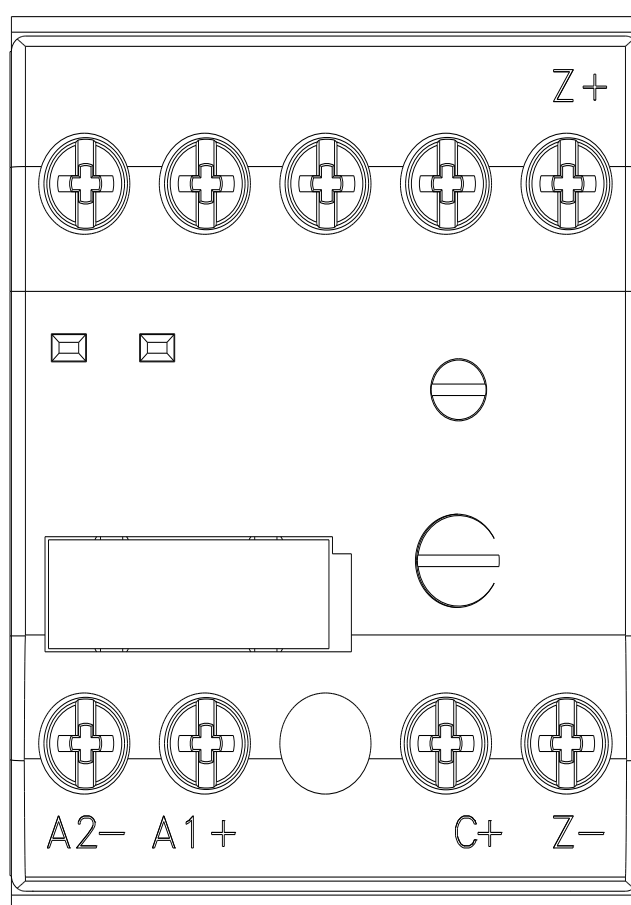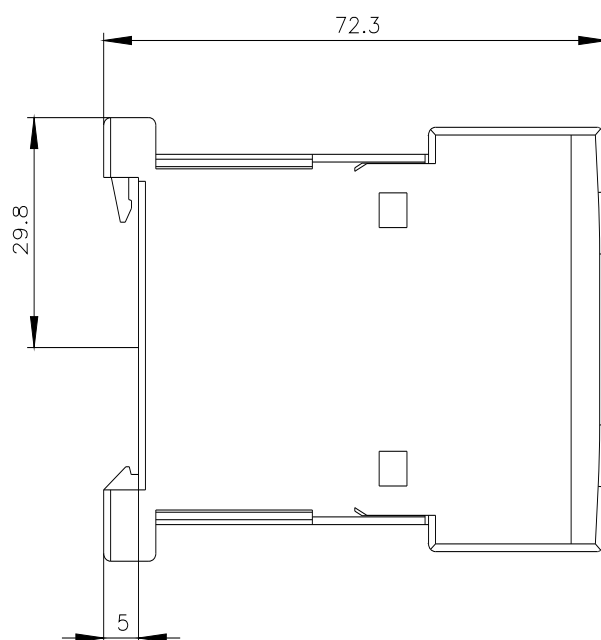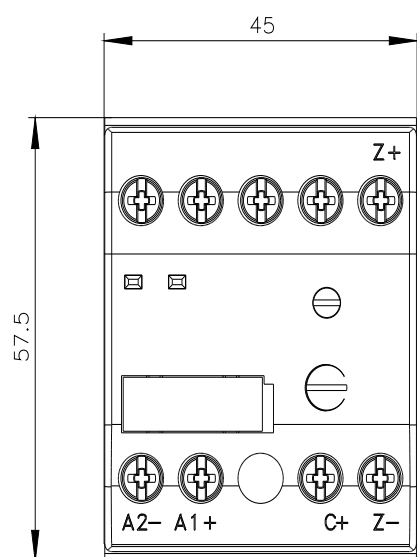

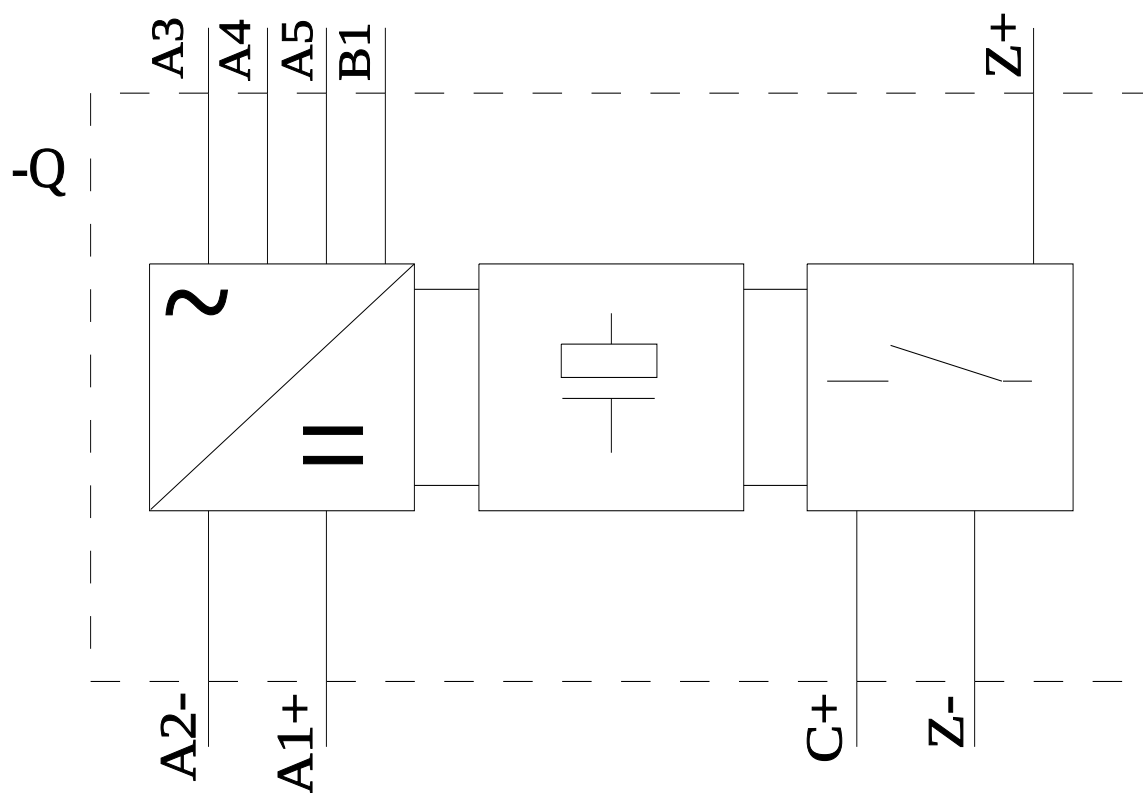

Ostatnia zmiana:

26.05.2026