

Siemens
EcoTech



Zaślepka na wolne punkty sterujące, 22 mm, metal, błyszczący, srebrny



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Zaślepka
wykonanie produktu	plaski
oznaczenie typu produktu	3SU1
Element uruchamiający	
Kształt napędu	Okragly
średnica zewnętrzna napędu	29,5 mm
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
Waga netto na jedn.	38 g
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	70 ... -25 °C
• podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
Kształt otworu instalacyjnego	Okragly
Średnica montażowa	22,3 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm
wysokość montażowa	6,5 mm
szerokość montażowa	29,5 mm
głębokość montażowa	24,2 mm
Akcesoria	
materiał akcesorium	Metal
kolor akcesorium	Srebrny
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.625 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	0.235 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	-0.267 kg

• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / ogółem

0.593 kg

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Siemens
EcoTech



General Product Approval

Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0FA80-0AA0>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0FA80-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0FA80-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0FA80-0AA0&lang=en

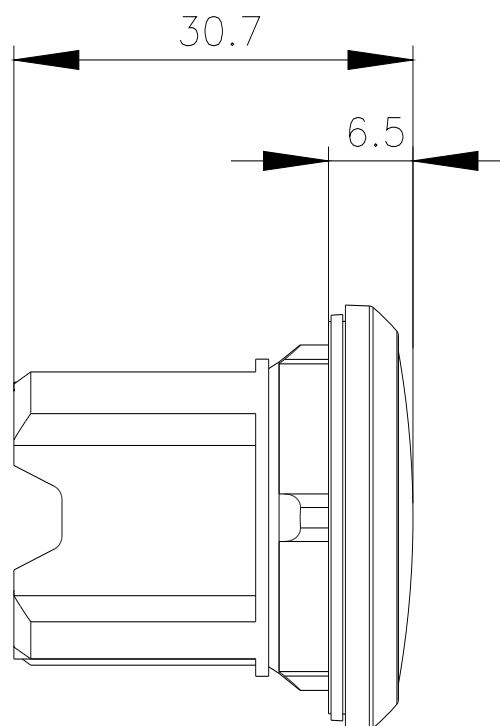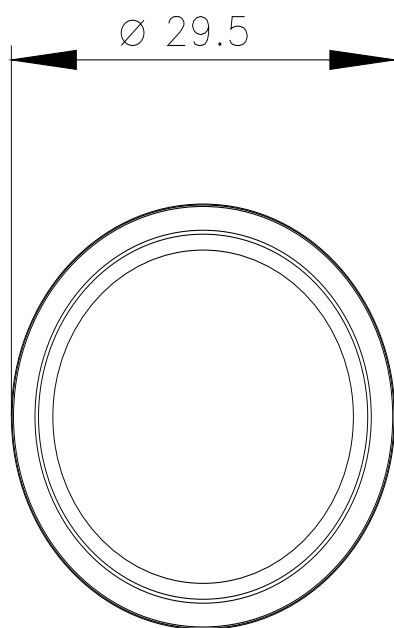

Ostatnia zmiana:

4.07.2026 