

Siemens
EcoTech



Kołnierz ochronny do Przycisk grzybkowy awaryjnego zatrzymania, 40 mm, dla 5 kłódek, żółty; metal



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Kołnierz ochronny
wykonanie produktu	dla grzybkowego przycisku zatrzymania awaryjnego 40 mm, dla 5 kłódek
oznaczenie typu produktu	3SU1
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
Waga netto na jedn.	147 g
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
głębokość	46 mm
Akcesoria	
materiał akcesorium	Metal
kolor akcesorium	Żółty
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.625 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	0.235 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	-0.267 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	0.593 kg
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

Siemens
EcoTech



EG-Konf.

General Product Ap-
proval

Test Certificates

Maritime application

other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0DX30-0AA0>

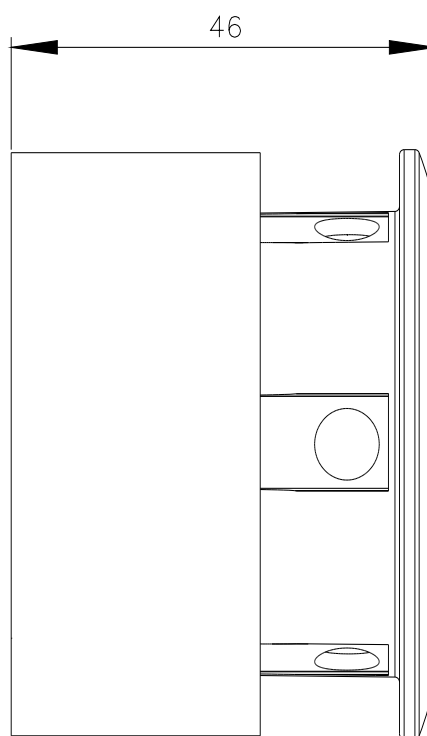
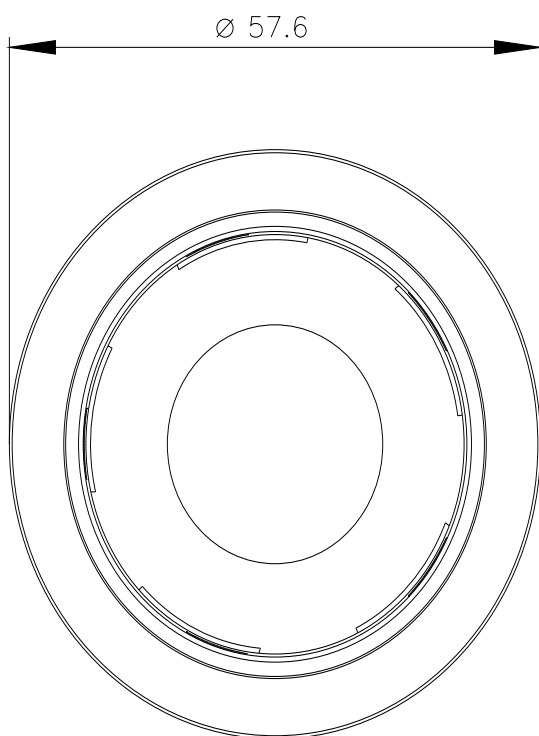
CAx-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0DX30-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0DX30-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0DX30-0AA0&lang=en

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 