



Charakterystyka ogólna

Liczba pól	Nr.	3
Kategoria przepięciowa		III
Stopień zanieczyszczenia		3
Stopień ochrony IP od frontu		IP20
Typ wyzwalacza		Termiczny

Bezpiecznik	gG (IEC)	A	4
	aM (IEC)	A	2
	RK5 (UL)	A	6

Wykrywanie zaniku fazy		Tak
Tryb kasowania		Ręczne

Właściwości obwodu elektroenergetycznego

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8
Znamionowe napięcie robocze	V	690
Częstotliwość robocza		
	min.	Hz 0
	maks.	Hz 400

Prąd roboczy I_e	min.	A	0.9
	maks.	A	1.5

Klasa ochrony		10A
Przycisk testowy		Tak
Wskaźnik ochrony		yes

Zaciski			
	Typ zacisków		Śruba z podkładką
	Zacisk śrubowy		M4
	Szerokość zacisków	mm	9.8
	Narzędzie do zacisków		Phillips 2

Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	2.3
	maks.	Nm	2.3
	min.	Ibin	1.7
	maks.	Ibin	1.7

Przekrój przewodu	maks. AWG/kcmil	10
-------------------	-----------------	----

Właściwości obwodu pomocniczego

Zestyki pomocnicze	NO	Nr.	1
	NC	Nr.	1
Pomocnicze znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V		690
Pomocnicze znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV		6
Pomocnicze znamionowe napięcie robocze	V		690

Prąd roboczy AC15

24 V	A	3
120 V	A	3
240 V	A	1.5
380 V	A	0.95
480 V	A	0.75
500 V	A	0.72
600 V	A	0.6

Prąd roboczy DC13

125 V	A	0.11
600 V	A	0.22

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC ≤ 40°C

A	10
---	----

Zaciski

Typ	Śruba z podkładką
Zacisk śrubowy	M3,5
Szerokość zacisków	8 mm
Narzędzie do zacisków	Phillips 1

Przekrój przewodu

elastycznego bez końcówki maks.	mm ²	2.5
elastycznego z końcówką maks.	mm ²	2.5

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1
maks.	Nm	1
min.	lbin	0.74
maks.	lbin	0.74

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1

B600-P600

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-55
maks.	°C	70

Temperatura kompensacyjna

min.	°C	-15
maks.	°C	55

Maks. wysokość

m	3000
---	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	±30°

Montaż

Montaż bezpośredni pod BG06... BG09... BG12...

Masa


g	116
---	-----

Dane techniczne UL


Prąd pełnego obciążenia dla trójfazowego silnika AC przy

480 V	A	1.5
600 V	A	1.5

Wymiary

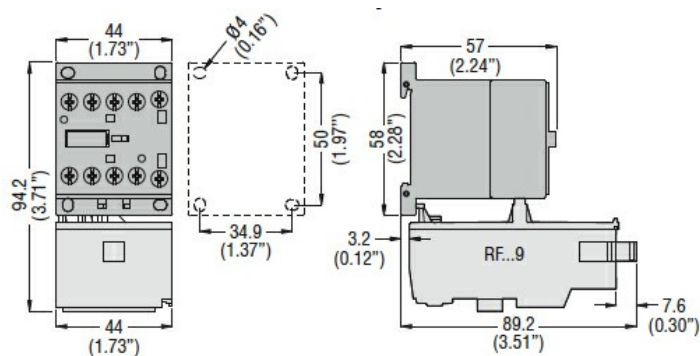

Schemat połączeń elektrycznych

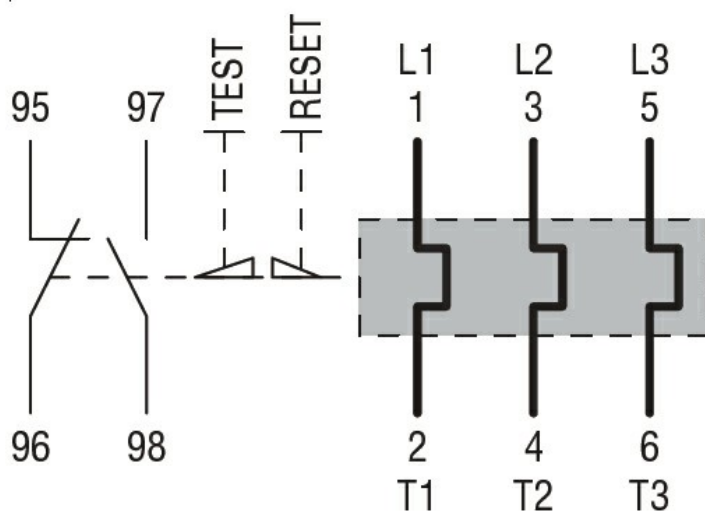

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Certyfikaty

CCC

CSA

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000106 -
Przełącznik
termiczny