



Charakterystyka ogólna

Kolor	Biały
-------	-------

Właściwości elektryczne

Częstotliwość znamionowa	Hz	50-60
Napięcie zasilania (AC)	V	185...265

Trwałość

elektryczna	hours	100000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm² 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g 16

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania


min. °C -40
maks. °C +85

Wymiary

Mounting position on the LPZ control station base

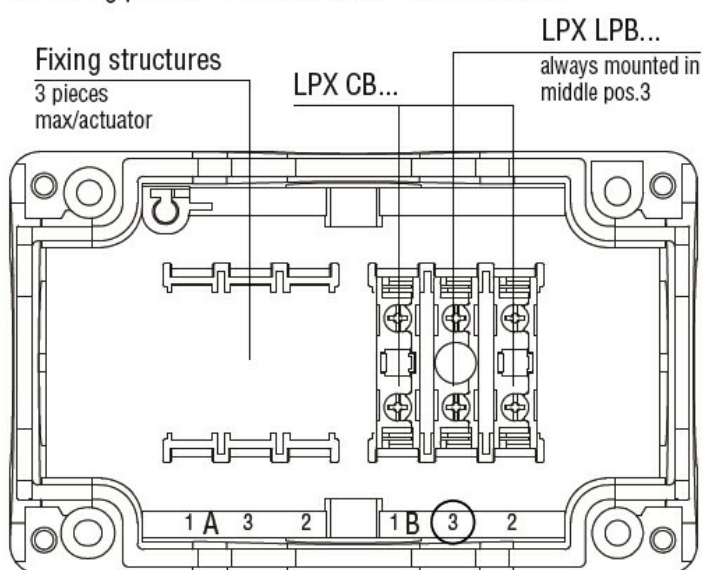

Schemat połączeń elektrycznych

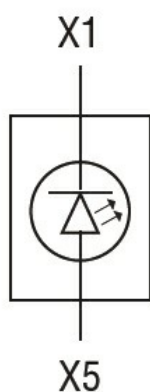

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000204 - Blok
oprawek źródeł
światła do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych