



Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	2
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^\circ\text{C}$	A	10
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm 0.8
	maks.	Nm 1
	min.	I_{bin} 7
	maks.	I_{bin} 9
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli	Nr.	2
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	
	maks.	14
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min.	mm^2 0.75
	maks.	mm^2 2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm^2 0.75
	maks.	mm^2 2.5
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widełkową płaską	min.	mm^2 0.75
	maks.	mm^2 2.5

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż		Montaż centralny z przodu
Masa	g	48
Zacisk śrubowy		Śruba

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku		1NO+1NC
Prąd termiczny umowny I_{th}	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 - Q600
Prąd roboczy AC15	230 V	A 3
	400 V	A 1.9
	500 V	A 1.4
Prąd roboczy DC13	24 V	A 2.5
	48 V	A 1.5
	60 V	A 1.1
	110 V	A 0.55

125 V	A	0.55
220 V	A	0.27
600 V	A	0.1

Dane związane z bezpieczeństwem

Zestyki lustrzane zgodne z PN-EN 609474-4-1 annex F	Tak
Mechanically linked contacts according to IEC/EN 609474-5-1 annex L	Yes

Właściwości elektryczne

Przewodność	5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 Q600

Prąd roboczy AC15

12 V	A	10
24 V	A	10
48 V	A	10
120 V	A	6
240 V	A	3
480 V	A	1.5
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	5
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600
-------------------------------------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-50
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-60
maks.	°C	+80


Maks. wysokość

m	3000
---	------


Odporność i zabezpieczenie

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Wymiary

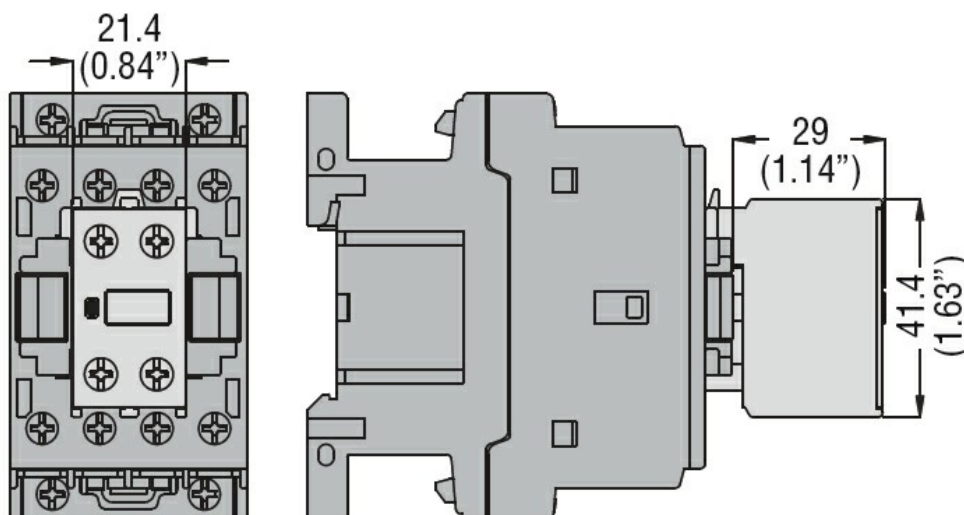

Schemat połączeń elektrycznych

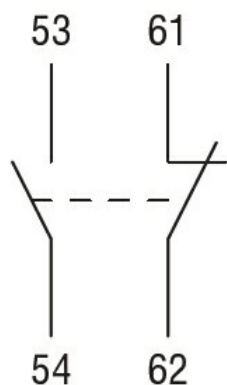

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60335-2-89

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L

CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L

cULus

EAC

UL 60335-2-40 LZGH A2L

UL 60335-2-89 LZGH A2L

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych