



#### Caratteristiche elettriche

|                                                                                              |      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Corrente nominale massima IEC (In)                                                           | A    | 32                         |
| Tensione nominale massima IEC (Un)                                                           | V    | 690                        |
| Categoria di utilizzazione                                                                   |      | AC22B 500V -<br>AC21B 690V |
| Potenza massima dissipata                                                                    | W    | 3                          |
| Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura       |      |                            |
|                                                                                              | 20°C | 1                          |
|                                                                                              | 30°C | 0.95                       |
|                                                                                              | 40°C | 0.9                        |
|                                                                                              | 50°C | 0.8                        |
|                                                                                              | 60°C | 0.7                        |
|                                                                                              | 70°C | 0.5                        |
| Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli) |      |                            |
|                                                                                              | 1-4  | 1                          |
|                                                                                              | 5-6  | 0.8                        |
|                                                                                              | 7-9  | 0.7                        |
|                                                                                              | ≥10  | 0.6                        |
| Corrente nominale (In)                                                                       | A    | 32                         |

#### Condizioni ambientali

|                           |     |    |      |
|---------------------------|-----|----|------|
| Temperatura di impiego    |     |    |      |
|                           | min | °C | -20  |
|                           | max | °C | +70  |
| Temperatura di stoccaggio |     |    |      |
|                           | min | °C | -40  |
|                           | max | °C | +80  |
| Altitudine massima        | m   |    | 3000 |


#### Caratteristiche meccaniche

|                               |                            |                 |                 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Posizione di montaggio        |                            |                 |                 |
|                               | Normale                    |                 | Piano verticale |
|                               | Ammessa                    |                 | Qualsiasi       |
| Fissaggio                     |                            |                 | Guida DIN 35mm  |
| Coppia di serraggio terminali |                            |                 |                 |
|                               | max                        | Nm              | 2.5             |
|                               | max                        | Ibin            | 22              |
| Sezione dei conduttori        |                            |                 |                 |
|                               | Flessibili max (IEC)       | mm <sup>2</sup> | 16              |
|                               | flessibili max (AWG/kcmil) |                 | 8               |
|                               | Rigidi max (IEC)           | mm <sup>2</sup> | 16              |
|                               | rigidi max (AWG/kcmil)     |                 | 8               |
| Peso prodotto                 | g                          |                 | 26              |


#### Tolleranze e protezioni

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Grado di protezione IP frontale | IP20 |
|---------------------------------|------|

#### Dimensioni

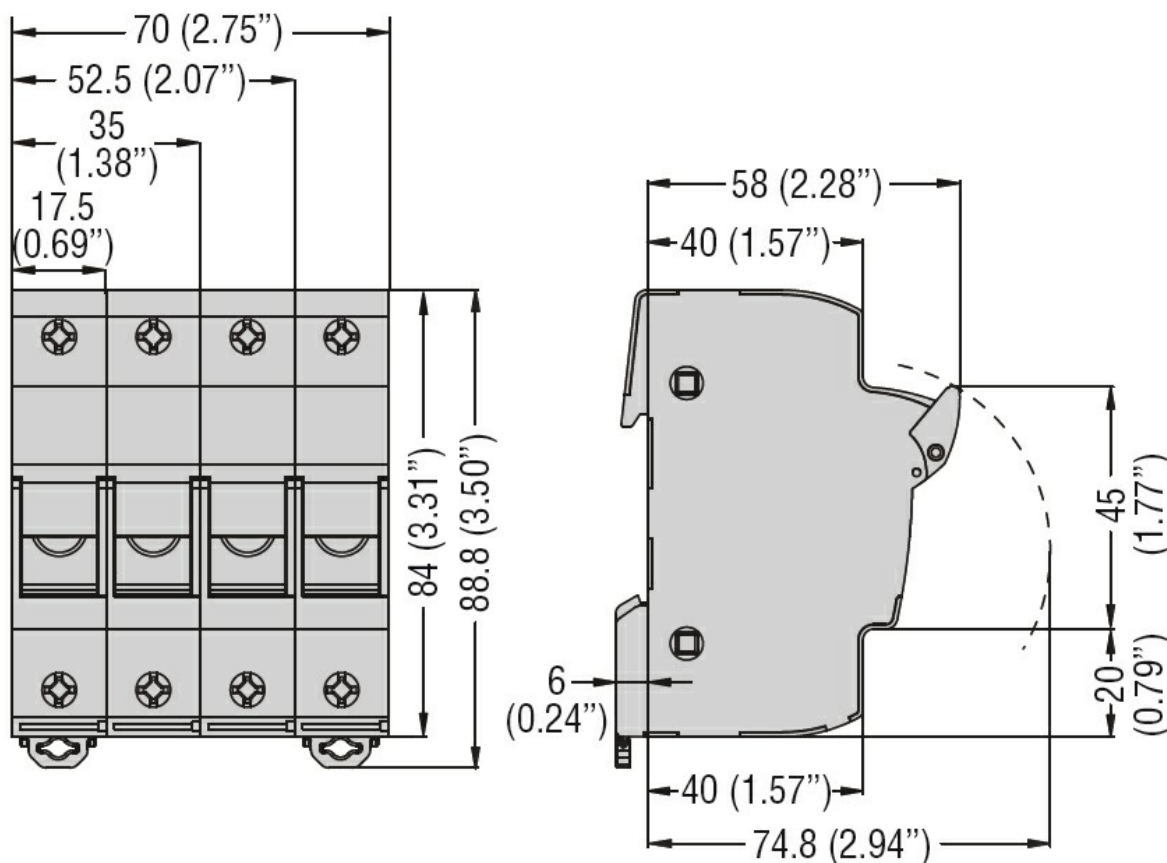

## Schemi elettrici



## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

### Certificazioni

CSA

cUR

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -  
Supporto per  
fusibile cilindrico