



### Charakterystyka ogólna

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ pozycji                | Potencjometr                                                        |
| Wartość rezystancji        | KΩ 100                                                              |
| Materiał                   | Poliamid -<br>materiał<br>rezystancyjny:<br>cermetal                |
| Stopień ochrony według IEC | Stopień ochrony<br>z przodu: IP66,<br>IP67, IP96K; od<br>tyłu: IP20 |

### Właściwości elektryczne

|                                        |    |        |
|----------------------------------------|----|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN | V  | 250VAC |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | kV | 4      |
| Maks. moc                              | W  | 1      |

### Właściwości mechaniczne

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Zakres obrotu | ° | 290 |
| Masa          | g | 40  |

### Dane techniczne UL

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Od przodu 1, 2,<br>3R, 4, 4X, 12,<br>12K |
|---------------------------|------------------------------------------|


### Warunki otoczenia

|             |                         |       |    |     |
|-------------|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura pracy       | min.  | °C | -25 |
|             |                         | maks. | °C | +70 |
|             | Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|             |                         | maks. | °C | +85 |


### Odporność i zabezpieczenie

|                       |   |      |
|-----------------------|---|------|
| Tolerancja odporności | % | ±10% |
|-----------------------|---|------|

### Wymiary

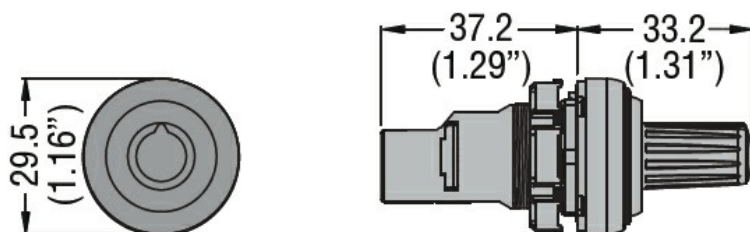

### Schemat połączeń elektrycznych

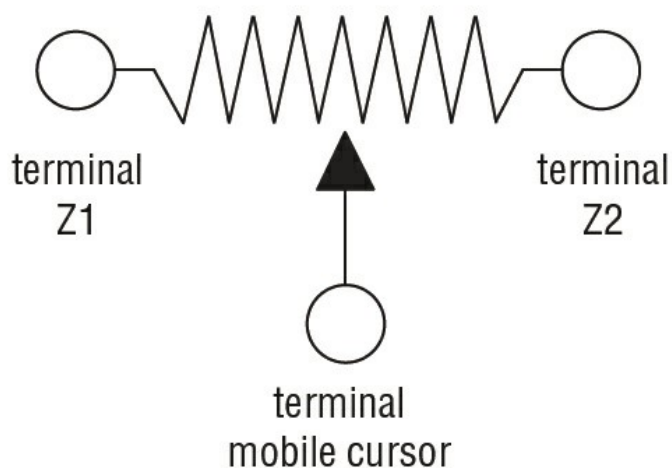

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

##### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001027 -  
Potencjometr do  
elementów  
sterowniczych