



Przeciwwagi

Przeciwwaga	Wewnętrzny
Kąt aktywacyjny	15°

Wyjścia przekaźnikowe

Liczba przekaźników	Nr.	1
Układ zestyków		1 zestyk przełączny
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	250
Klasyfikacja zestyków		AC1 10A 250VAC AC15 4A 250VAC

Podłączenia

Maksymalna długość kabla	m / ft	15
--------------------------	--------	----


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	0
		maks.	°C	+50
	Temperatura składowania	min.	°C	-20
		maks.	°C	+80
Maksymalne ciśnienie robocze			bar	5
Maksymalna głębokość instalacji			m	50

Obudowa

Materiał przewodu	Neoprene H07 RN-F3X1
Materiał obudowy pływaka	Polipropylen
Stopień ochrony według IEC	IP68
Masa	g 2460

Wymiary

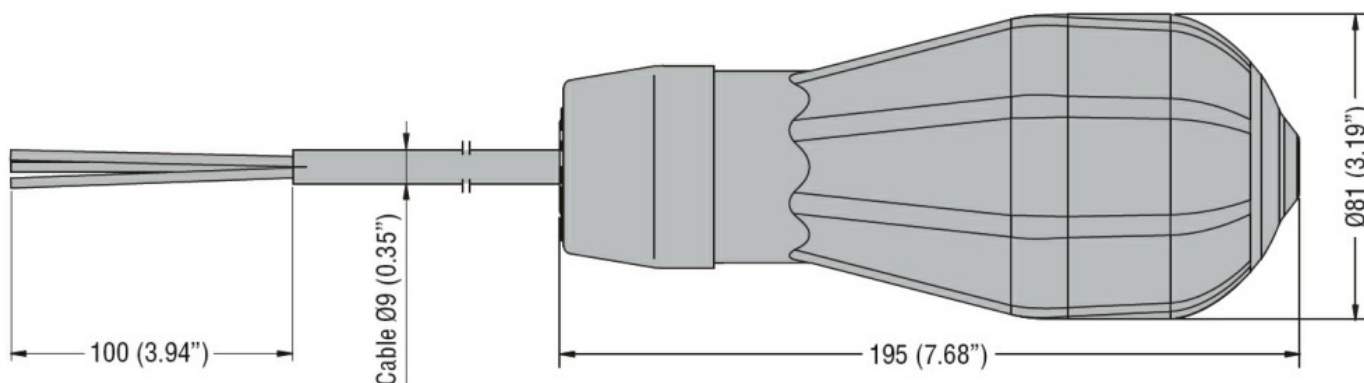

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Certyfikaty

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontrolny poziomu
(cieczy)