



Charakterystyka ogólna

Charakterystyka ogólna

Materiał obudowy	Termoplastyczny polimer		
------------------	-------------------------	--	--

Kształt klucza	Kątowy "T"		
----------------	------------	--	--

Właściwości styków

Rodzaj zestyku	1NO+2NC, wolnoprzelączające		
----------------	-----------------------------	--	--

Prąd termiczny umowny I _{th}	A	10
---------------------------------------	---	----

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 Q600		
----------------------------	-----------	--	--

Znamionowe napięcie izolacji U _i	V	690
---	---	-----

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	6
--	----	---

Klasa izolacji	II		
----------------	----	--	--

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
------------------------	---------	----------------------------------	--

Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC ≤ 40°C	A	10
--	---	----

Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10
---------------------------------------	----	-----

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
-------------	--------	--------

B10d	cycles	100000
------	--------	--------

Operacje mechaniczne	cycles/h	3600
----------------------	----------	------

Charakterystyka wyjść

Trwałość mechaniczna	cycles	100000
----------------------	--------	--------

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych	Blokująca wkładka bagnetowa		
-------------------------	-----------------------------	--	--

Roboczy moment obrotowy	N	8
	lb	1.8

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika	Nm	2.5
	lbin	22.1

Zacisk zestyków	Nm	0.8
	lbin	7


Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8
	lbin	7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil


		min.	16
		maks.	14
IEC			
		min.	mm ² 1.5
		maks.	mm ² 2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			Wejście z gwintem M20 od spodu
Masa	g		96
Warunki otoczenia			
Stopień zanieczyszczenia			3
Temperatura			
Temperatura pracy			
		min.	°C -25
		maks.	°C +70
Temperatura składowania			
		min.	°C -40
		maks.	°C +70

Wymiary

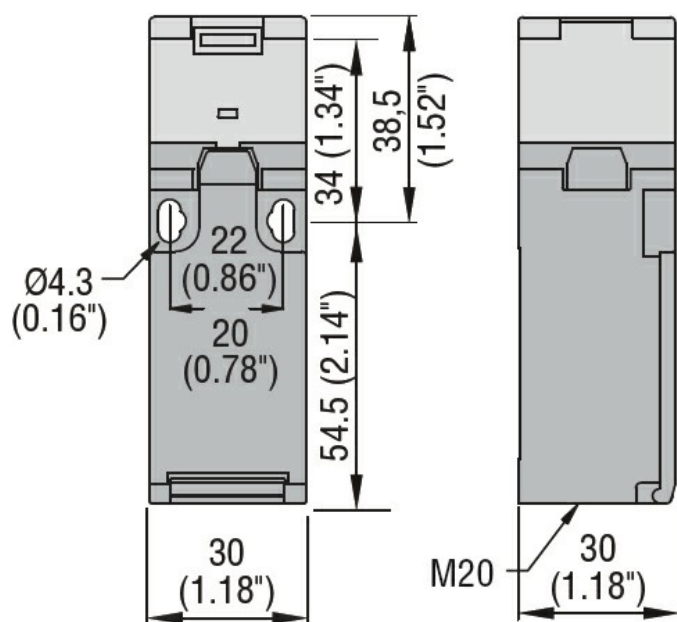

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

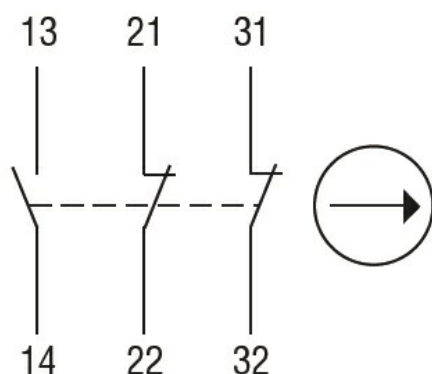

1NO + 2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy