



### Charakterystyka ogólna

#### Materiał

obudowy  
rolki

Termoplastyczny  
polimer  
Tworzywo  
sztuczne

### Właściwości styków

Rodzaj zestyku			1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny I <sub>th</sub>	A		10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>	V		690
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>	kV		6
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		Bezpiecznik bezwłocznym 10 gG/SC
Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC ≤ 40°C	A		10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ		<10

### Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy	Ncm		3
	ozin		4.25
Moment dokręcania maks.	Montaż przełącznika	Nm	2.5
		lbin	22.1
Zacisk zestyków	Nm		0.8
	lbin		7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm		0.8
	lbin		7
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	min.	16
		maks.	14
IEC		min.	mm <sup>2</sup> 1.5
		maks.	mm <sup>2</sup> 2.5

Podłączenie przewodów Samozwalniający zacisk śrubowy

Wejście przewodu Wejście z gwintem M20 po bokach

**Trwałość**

mechaniczna cycles <10000000  
Operacje mechaniczne cycles/h 3600

**Warunki otoczenia**

Temperatura

	Temperatura pracy		min.	°C	-25
			maks.	°C	+70


	Temperatura składowania		min.	°C	-40
			maks.	°C	+70

**Odporność i zabezpieczenie**

Stopień ochrony IP zacisków obudowy korpusu IP20 IP65


Stopień zanieczyszczenia 3

**Wymiary**

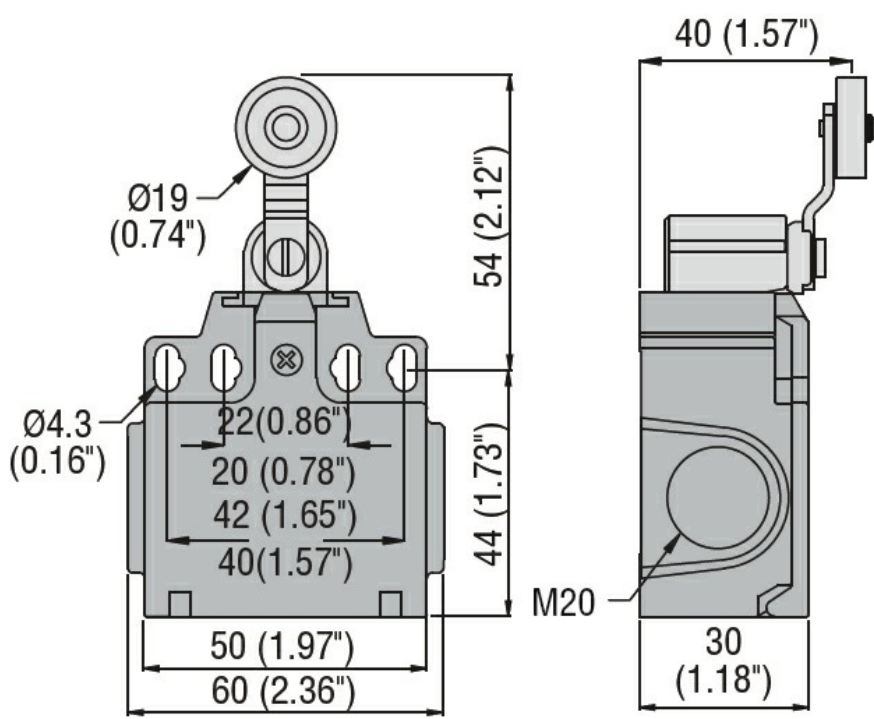

**Schemat połączeń elektrycznych**

## Snap action

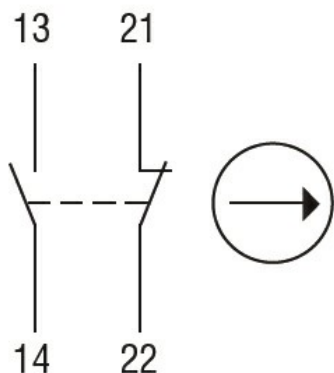

1NO + 1NC

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy