SIEMENS

## Karta informacyjna 3SU1000-4JF11-0AA0



przełącznik kluczykowy O.M.R, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, nr zamka 73033, żółty, z 2 kluczami, 2 położenia przełączania O-I, bez samopowrotu, kąt przełączania 90°, 10:30h/13:30h, wyciąganie klucza O+I

| | |
|---|---|
| **Nazwa markowa produktu** | SIRIUS ACT |
| **oznaczenie produktu** | Przełącznik kluczykowy |
| **wykonanie produktu** | Element uruchamiający/sygnalizacyjny |
| **oznaczenie typu produktu** | 3SU1 |
| **Linia produktów** | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm |
| **Nr artykułu producenta załączonego klucza** | 3SU1950-0FM30-0AA0 |
| **Element uruchamiajacy** | |
| **sposób działania napędu** | Bez samopowrotu, 90° (godz. 10:30/13:30) |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący | Nie |
| **kolor** | |
| ● napędu | żółty |
| **materiał napędu** | Metal |
| **Kształt napędu** | Klucz |
| **średnica zewnętrzna napędu** | 29,5 mm |
| **Liczba pozycji łączeniowych** | 2 |
| **Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza** | O+I |
| **Kąt załączenia** | |
| ● zgodnie z ruchem wskazówek zegara | 90° |
| **Wykonanie zamków** | O.M.R. |
| **Numer klucza** | 73033 |
| **Pierścień frontowy** | |
| **element składowy produktu pierścień metalowy** | Tak |
| **Wykonanie pierścienia** | standard |
| **materiał pierścienia** | Tworzywo |
| **kolor pierścienia** | Czarny |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| **Stopień ochrony IP** | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego | IP20 |
| **Stopień ochrony NEMA** | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| **odporność na wstrząsy** | |
| ● **zgodnie z IEC 60068-2-27** | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms |
| ● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373 | Kategoria 1, Klasa B |
| **wytrzymałość zmęczeniowa** | |
| ● **zgodnie z IEC 60068-2-6** | 10 ... 500 Hz: 5 g |
| ● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373 | Kategoria 1, klasa B |
| **częstotliwość przełączania maksymalny** | 1 800 1/h |


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy** | 1 000 000 |
| **oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009** | S |
| **Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)** | 10/01/2014 |
| **Waga netto na jedn.** | 86 g |
| **Warunki środowiska** | |
| **temperatura otoczenia** | |
| ● podczas pracy | -25 ... +70 °C |
| ● podczas magazynowania | -40 ... +80 °C |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| **Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary** | |
| **wysokość** | 29,5 mm |
| **szerokość** | 29,5 mm |
| **Kształt otworu instalacyjnego** | Okrągły |
| **Średnica montażowa** | 22,3 mm |
| **dodatnia tolerancja średnicy montażowej** | 0,4 mm |
| **wysokość montażowa** | 51,7 mm |
| **szerokość montażowa** | 29,5 mm |
| **głębokość montażowa** | 25,4 mm |
| **Environmental footprint** | |
| deklaracja środowiskowa produktu(EPD) | Tak |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem | 0,787 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji | 0,566 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 0,235 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life | -0,015 kg |
| Ekoprofil Siemens (SE) | Siemens EcoTech |
| **Zezwolenia Certyfikaty** | |
| deklaracja środowiskowa produktu | |
| ● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji | 0.566 kg |
| ● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji | 0.235 kg |
| ● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life | -0.0145 kg |
| ● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem | 0.787 kg |

**Environment**

Environmental Confirmations

**General Product Approval**

**General Product Approval**

**Test Certificates**

Type Test Certificates/Test Report

Special Test Certificate

**Maritime application**

**Maritime application**

**other**


Confirmation

## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**
Informacje dotyczące opakowania


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (System zamawiania online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4JF11-0AA0
**CAx-Online-Generator**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4JF11-0AA0
**Service&Support**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-4JF11-0AA0
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4JF11-0AA0&lang=en

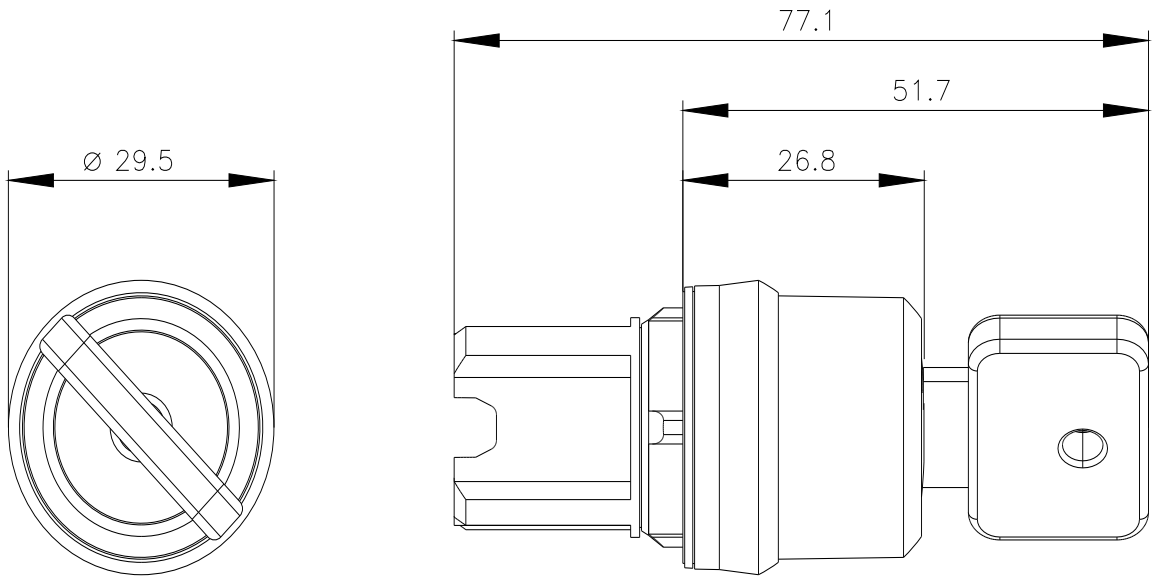


**Ostatnia zmiana:** 4.04.2026


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens