



Figure similar

stycznik instalacyjny z 2 zestykami zwiernymi, zestaw do AC 230 V, 400 V 20 A  
zasterowanie 230 V AC 220 V DC

| Wersja                                                                                              |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                                                          |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Stycznik instalacyjny                                                           |
| wykonanie produktu                                                                                  | 2 zestyki zwierne                                                               |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                                                                 |
| Względny czas załączenia cewki elektromagnesu                                                       | 100 %                                                                           |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                                                                              |
| rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia                                                           | AC/DC                                                                           |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                                                                                 |
| napięcie robocze wartość znamionowa                                                                 |                                                                                 |
| • minimalny                                                                                         | 230 V                                                                           |
| • maksymalny                                                                                        | 230 V                                                                           |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                                                                 |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20                                                                            |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                                                                 |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 1,7 W                                                                           |
| Prąd sterujący                                                                                      |                                                                                 |
| zasilające napięcie sterujące                                                                       |                                                                                 |
| • wartość znamionowa                                                                                | 230 V                                                                           |
| • wartość znamionowa maksymalny                                                                     | 230 V                                                                           |
| • przy DC wartość znamionowa                                                                        | 220 V                                                                           |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                                                                                 |
| element składowy produktu suwak do ręcznej obsługi                                                  | Nie                                                                             |
| liczba zestyków rozwiernych                                                                         | 0                                                                               |
| liczba zestyków zwiernych                                                                           | 2                                                                               |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe                                    | Tak                                                                             |
| Połączenia                                                                                          |                                                                                 |
| wskazówka dotycząca instalacji lub montażu                                                          | W celu zapewnienia odprowadzania ciepła należy przewidzieć podkładki dystansowe |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                                                                 |
| wysokość                                                                                            | 90 mm                                                                           |
| szerokość                                                                                           | 17,5 mm                                                                         |
| głębokość                                                                                           | 71 mm                                                                           |
| głębokość montażowa                                                                                 | 70 mm                                                                           |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                | 1                                                                               |
| Waga netto na jedn.                                                                                 | 141 g                                                                           |

## Zezwolenia Certyfikaty

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



|                          |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Test Certificates | other |
|--------------------------|-------------------|-------|

[Confirmation](#)



[Special Test Certific-  
ate](#)

[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5000-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5000-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5000-0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5000-0)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

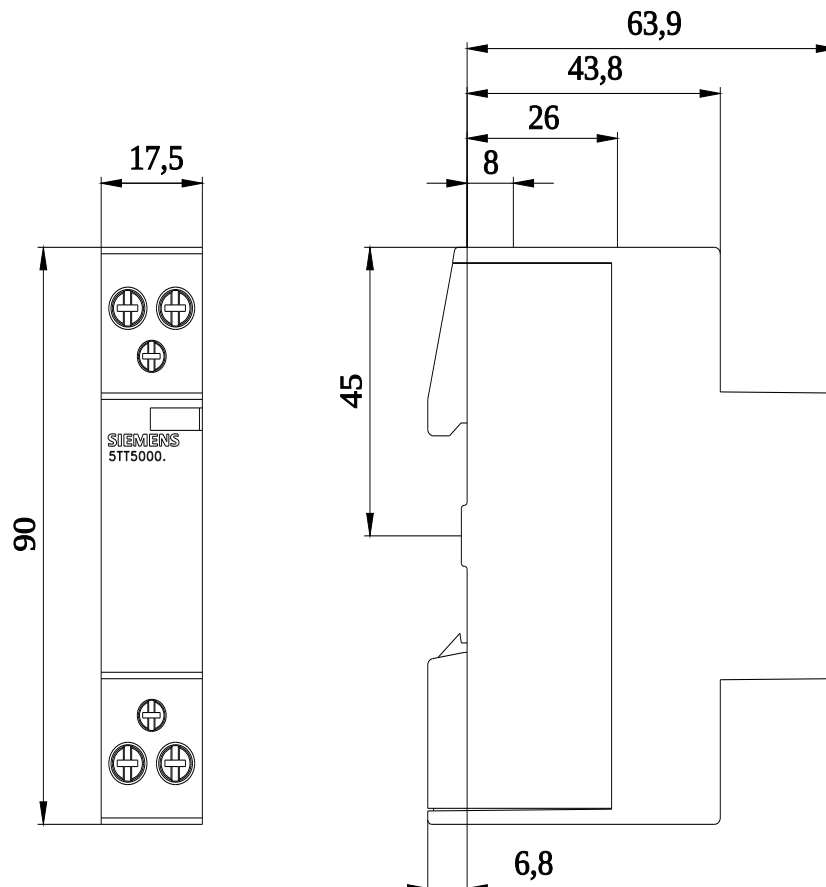

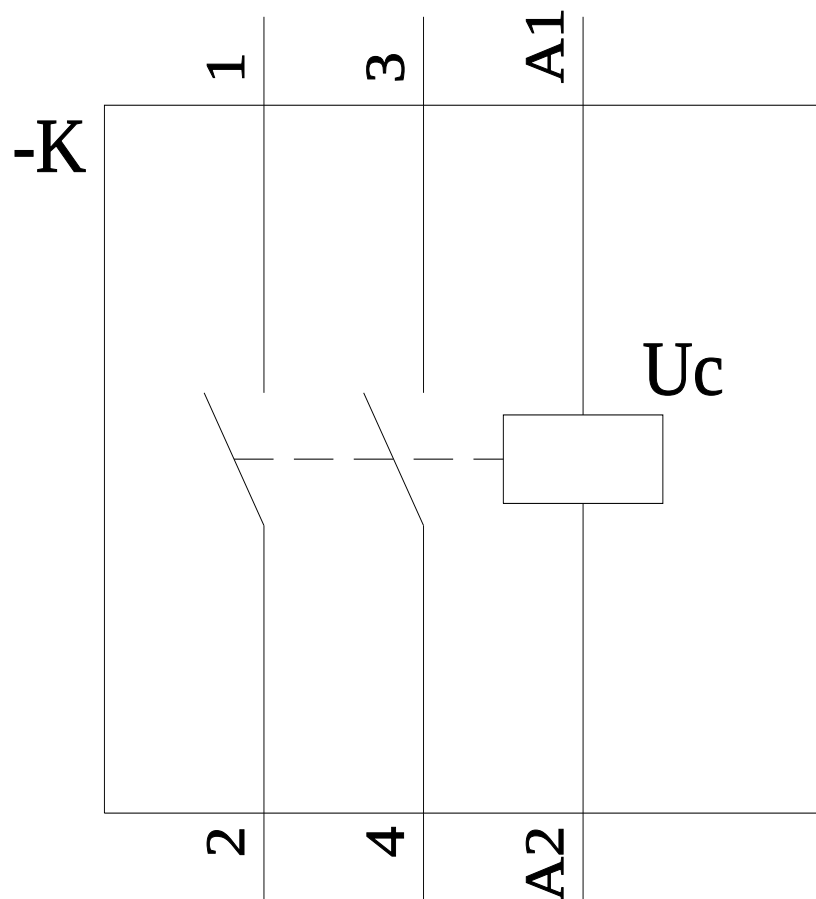

Ostatnia zmiana:

13.08.2025 

