



Figure similar

stycznik instalacyjny z 2 zestykami zwiernymi i 2 zestykami rozwiernymi zestyk do AC 230 V, 400 V 63 A zasterowanie 230 V AC

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Stycznik instalacyjny
wykonanie produktu	2 zestyki zwierne, 2 rozwierne
Ogólne dane techniczne	
Względny czas załączenia cewki elektromagnesu	100 %
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	
• minimalny	440 V
• maksymalny	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa mocy czynnej przy obciążeniu lampą żarową	5 000 W
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	8 W
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
• wartość znamionowa	230 V
• wartość znamionowa maksymalny	230 V
Szczegóły produktu	
element składowy produktu suwak do ręcznej obsługi	Nie
liczba zestyków rozwiernych	2
liczba zestyków zwiernych	2
rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe	Tak
Połączenia	
wskazówka dotycząca instalacji lub montażu	W celu zapewnienia odprowadzania ciepła należy przewidzieć podkładki dystansowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	54 mm
głębokość	71 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	3

Waga netto na jedn.	0,4 kg
---------------------	--------

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------

[Confirmation](#)



[Special Test Certific-
ate](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5852-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5852-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5852-0

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

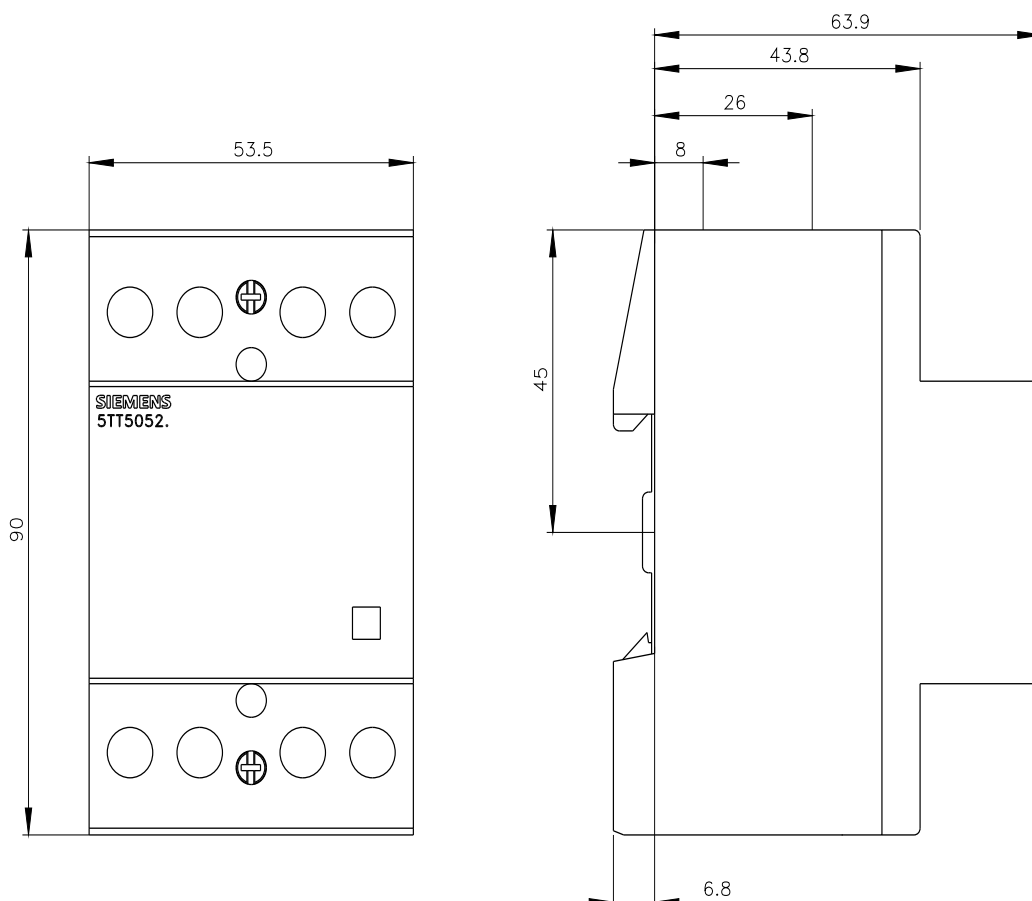

Ostatnia zmiana:

13.08.2025 

