



napęd obrotowy kompletny czerwony IP65 dla 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2 i 5SU1 od 2 jednostek szerokości

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy
wykonanie produktu	akcesoria do aparatury rozdzielczej niskiego napięcia
stopień ochrony IP od przodu	IP65
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Tak
kolor	Czerwony
• napędu	czerwony
wyposażenie produktu możliwość zablokowania w pozycji WŁ.	Nie
• część składowa produktu z osią	Nie
• część składowa produktu blok funkcyjny, blokada ponownego rozruchu	Nie
• element składowy produktu zamknięcie na kłódkę	Nie
• część składowa produktu zamek na klucz	Nie
właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.	Tak
liczba zamków kłódek maksymalna	3
grubość pałaka kłódek	7 mm
Waga netto na jedn.	298 g

Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

Environmental Con-
firmations

Environmental Con-
firmations

Miscellaneous

EAC

Confirmation

Confirmation

other



Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3061>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3061>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3061

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

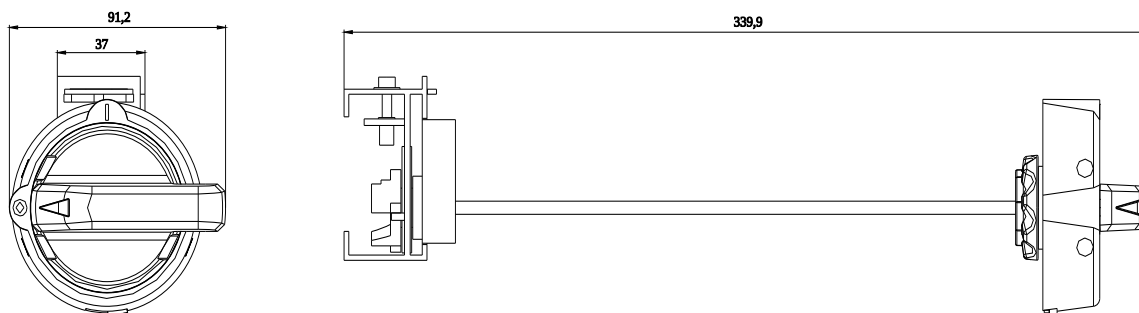

Ostatnia zmiana:

16.12.2025

