



Akcesoria dla łącznika drogowego Wtyk (5-biegunowy), M12, dla M20 x 1,5 dla 125 V, 4 A na Pin 5 żółto-zielony przewód PE

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                            | SIRIUS                          |
| kategoria produktu                                                | Pozostałe akcesoria             |
| oznaczenie produktu                                               | Wtyk                            |
| oznaczenie typu produktu                                          | 3SY3                            |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                     |                                 |
| stopień zanieczyszczenia                                          | 3                               |
| kategoria przebieciowa                                            | 2                               |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa               | 800 V                           |
| Stopień ochrony IP                                                | IP67                            |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                | 07/01/2006                      |
| SVHC substance name                                               | Lead CAS-No. 7439-92-1          |
| Waga netto na jedn.                                               | 0,009 g                         |
| liczba biegunów                                                   | 5                               |
| napięcie robocze wartość znamionowa maksymalny                    | 60 V                            |
| prąd roboczy 40°C wartość znamionowa                              | 4 A                             |
| materiał styku                                                    | CuZn                            |
| materiał pokrycia styku                                           | Au                              |
| <b>Warunki środowiska</b>                                         |                                 |
| temperatura otoczenia podczas pracy                               | -40 ... +85 °C                  |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                         |                                 |
| wykonanie przylączy elektrycznego                                 | Złączka wtykowa M12             |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów | 5x 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG24 |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                     |                                 |
| General Product Approval                                          |                                 |



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>


Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SY3128>

CAX-Online-Generator

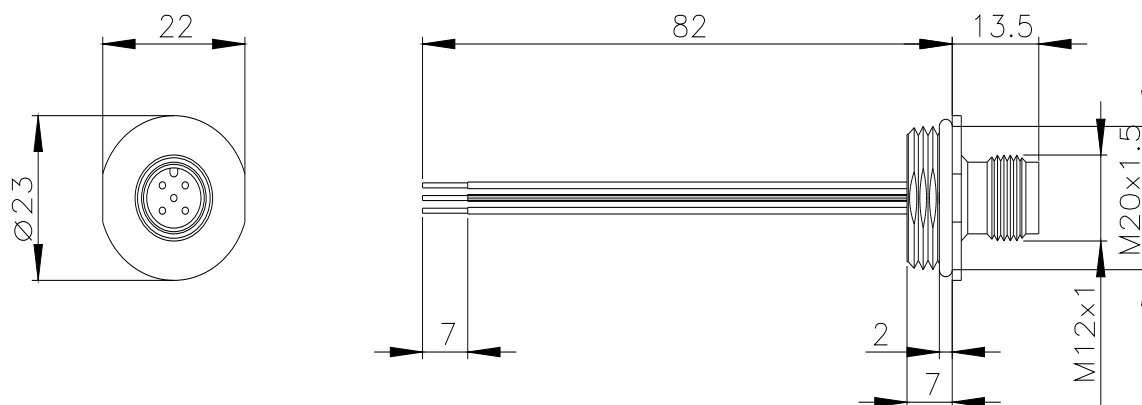

Ostatnia zmiana:

22.10.2025