



Akcesoria dla łącznika drogowego Wtyk (4-biegunowy), M12, dla M20 x 1,5 dla 250 V, 4 A

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Pozostałe akcesoria
oznaczenie produktu	Wtyk
oznaczenie typu produktu	3SY3
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przebieciowa	2
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	800 V
Stopień ochrony IP	IP67
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	0,01 kg
liczba biegunów	4
napięcie robocze wartość znamionowa maksymalny	250 V
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	4 A
materiał styku	CuZn
materiał pokrycia styku	Au
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... +85 °C
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego	Złączka wtykowa M12
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	4x 0,25 mm ² / AWG24
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>


Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SY3127>

CAX-Online-Generator

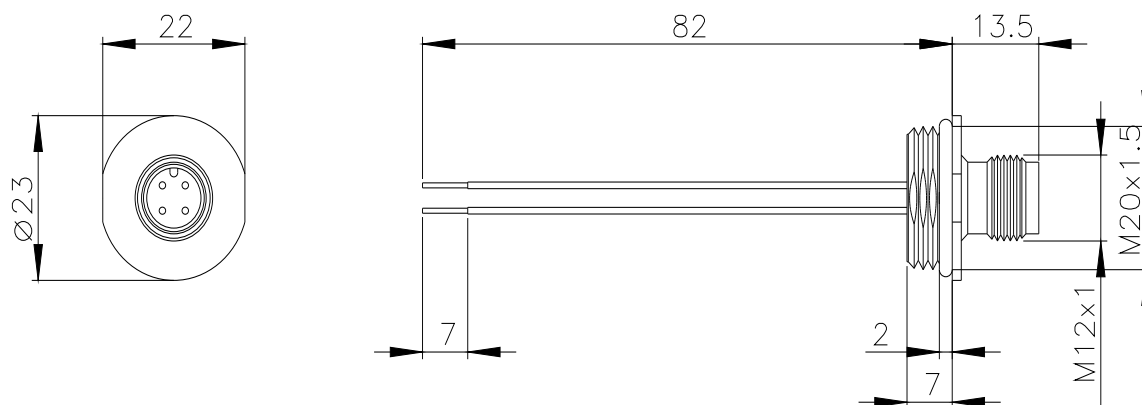

Ostatnia zmiana:

22.10.2025 