SIEMENS

Karta informacyjna 3SX5601-3SV15

Kabel łączący 1 m, Do podłączenia Łącznik drogowy 3SE52*-1AE2 i 3SE51*1AE3, Wtyczka 5-biegunowa M12 oraz obudowa zatrzymania awaryjnego 3SU1 z wtyczką 5-biegunową M12 do np. SIMATIC. Gniazdo 5-biegunowe M12 na jednym końcu, i wtyczka M12 5-biegunowa na drugim końcu.



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	4 A
napięcie robocze wartość znamionowa	125 V
liczba biegunów	5
długość przewodu przyłączanego przewodu	1 m
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +80 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP67
materiał	
● pokrycia głównej części styku	PUR

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	other
cULus, EAC, CE EG-Konf., UKCA	Confirmation, 产品合格 QC PASS


Environment


Environmental Confirmations

Więcej informacji


Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SV15
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SV15
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-3SV15
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

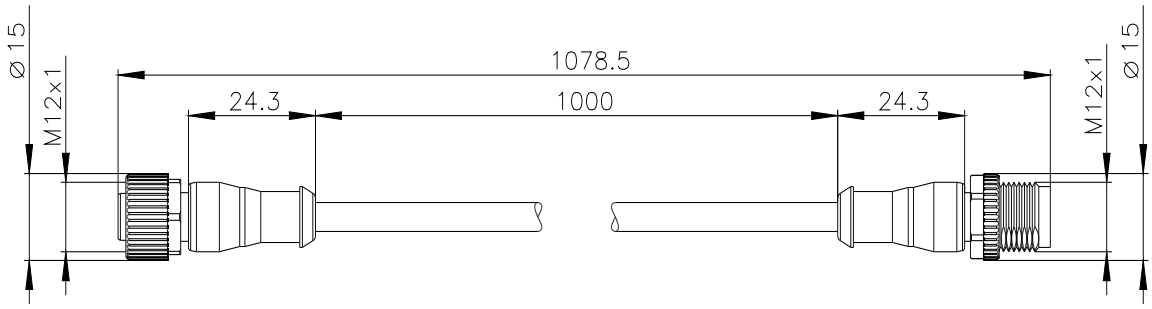



1	BN = Brown	→	1
2	WH = White	→	2
3	BU = Blue	→	3
4	BK = Black	→	4
5	GY = Grey	→	5



Ostatnia zmiana: 22.10.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens