SIEMENS

Karta informacyjna 3SX5601-3SB54



przewód przyłączeniowy z gniazdo M12 4-bieg., prosty i wolnym końcem kabla o długości 5 m. do podłączenia przełącznika pozycyjnego 3SE52, okrągły wyłącznik elektromagnetyczny 3SE66 lub 8WD46 z wtyczką 4-biegunową M12.

Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	4 A
napięcie robocze wartość znamionowa	250 V
liczba biegunów	4
rezystancja izolacji	100 MΩ
długość przewodu przyłączanego przewodu	5 m
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +85 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
Oznaczenie barwowe rdzenia	Pin 1 = BN, Pin 2 = WH, Pin 3 = BU, Pin 4 = BK
kategoria przepięciowa	2
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP67
materiał	
● styku	CuSn
● pokrycia styku	Au
● pokrycia głównej części styku	PUR

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	other
cULus, EAC, CE EG-Konf., UKCA	Confirmation, 产品合格 QC PASS

Environment


Environmental Confirmations

Więcej informacji


Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SB54
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SB54
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-3SB54
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SB54&lang=en

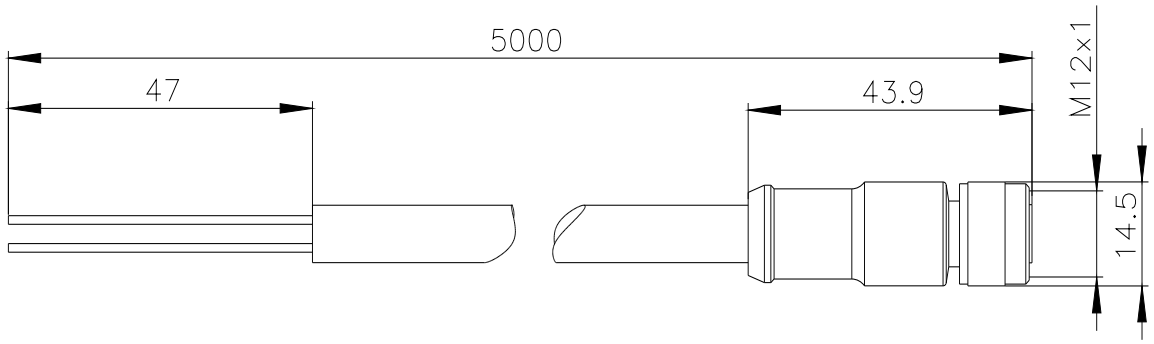

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

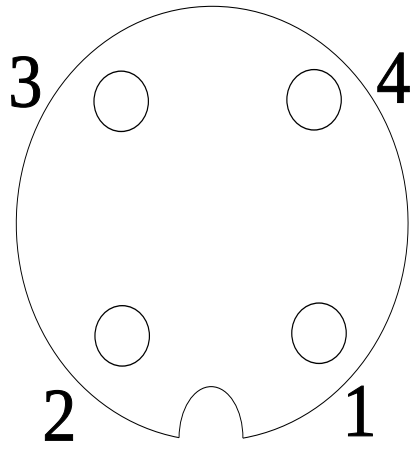

1	BN = Brown
2	WH = White
3	BU = Blue
4	BK = Black

Ostatnia zmiana: 22.10.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens