



Akcesoria dla łącznika drogowego 3SE5, Wtyczka 8-biegunowa M12 tworzywo sztuczne, Przyłącze M20 x1,5

Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	1,5 A
napięcie robocze wartość znamionowa	30 V
liczba biegunów	8
rezystancja izolacji	100 MΩ
temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... +85 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
Oznaczenie barwowe rdzenia	Pin 1 = WH, Pin 2 = BN, Pin 3 = GN, Pin 4 = YE, Pin 5 = GY, Pin 6 = PK, Pin 7 = BU, Pin 8 = RD
kategoria przepięciowa	2
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP67
materiał	
• styku	CuZn
• pokrycia styku	Au
• pokrycia głównej części styku	PA
Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	other
Environment	






[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5100-1SS08
CAX-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5100-1SS08
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5100-1SS08
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5100-1SS08&lang=en

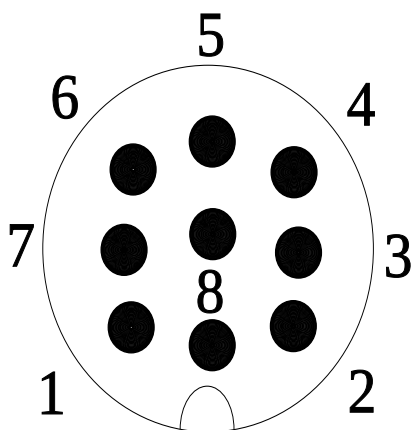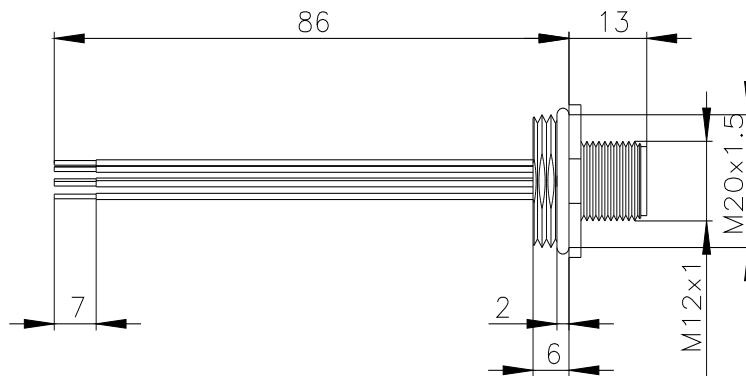

1	WH = White
2	BN = Brown
3	GE = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	PK = Pink
7	BU = Blue
8	RD = Red

