

akcesoria: kabel łączący 1 m, gniazdo M12 8-bieg. na jednym końcu i wtyczka M12 8-bieg. na drugim końcu, do podłączenia wyłączników bezpieczeństwa z urządzeniem zapadkowym 3SE5324, do obudowy ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, 3SU1 z wtyczką M12 8-bieg. do np. SIMATIC ET 200eco PN przez kabel Y 6ES7194-6KC00-0XA0 lub do 8WD46



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	4 A
napięcie robocze wartość znamionowa	125 V
liczba biegunów	8
długość przewodu przyłączanego przewodu	1 m
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +80 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP67
materiał	
• pokrycia głównej części styku	PUR

Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SV18>



CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SV18>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-3SV18>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

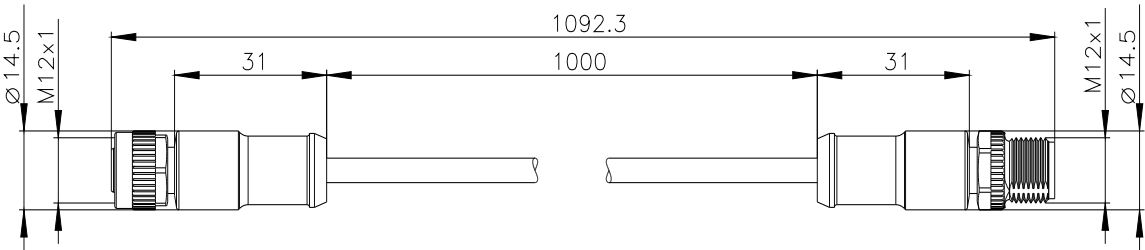

1	→	1
2	→	2
3	→	3
4	→	4
5	→	5
6	→	6
7	→	7
8	→	8

